

serie XA Climatizzatori Mono Split "MILLENNIUM"

I climatizzatori split Fantini Cosmi Industrie con il loro design elegante e compatto, si inseriscono perfettamente in ogni tipo d'ambiente, diventando un raffinato elemento d'arredo. Le dimensioni ridotte non comportano alcuna rinuncia in termini di prestazioni e potenza. La silenziosità e la praticità d'uso li rendono particolarmente adatti alla climatizzazione di abitazioni, uffici e attività commerciali. Inoltre abbinano l'eleganza nel design al risparmio energetico: tutti infatti sono garantiti in classe A.



refrigerante
R410A
ecologico



Selezione velocità ventola



Defrost



Funzione Deumidificatore



Sistema filtrante



Funzione notte



Telecomando con display LCD



Timer



Autodiagnosi



Facilità di collegamento



Microprocessore



Sistema fonoassorbente compressore e/o vano alloggio



Riavvio automatico



Ventola



Turbo



Coperchio protezione valvole



MODELLO

Unità Interna	XA24KS
Unità Esterna	XA24KC

ALIMENTAZIONE

Ph-V-Hz	1Ph - 230V - 50Hz
---------	-------------------

RAFFRESCAMENTO

Potenza in raffreddamento	W	7100
Potenza assorbita in raffreddamento	W	2200
Potenza raffreddamento	BTU	23900
Assorbimento in raffreddamento	A	9,6
EER		3,22
Classe energetica in raffreddamento		A

RISCALDAMENTO

Potenza in riscaldamento	W	7800
Potenza assorbita in riscaldamento	W	2210
Potenza riscaldamento	BTU	26600
Assorbimento in riscaldamento	A	9,6
COP		3,53
Classe energetica in riscaldamento		B

COMPRESSORE

Tipo di compressore		ROTATIVO
Marca compressore		PANASONIC
Potenza compressore	W	6685
Potenza assorbita compressore	W	2265
Assorbimento compressore	A	10,4

UNITÀ INTERNA

Portata d'aria unità interna (hi/mi/lo)	m³/h	1100 / 980 / 880
Potenza assorbita unità interna	W	85
Umidità asportata	L/h	3
Rumorosità unità interna (hi/mi/lo)	dB(A)	50 / 46 / 43
Dimensioni unità interna	mm	1080 x 330 x 220
Dimensioni imballo unità interna	mm	1165 x 405 x 300
Peso netto unità interna	Kg	17
Peso lordo unità interna	Kg	20

UNITÀ ESTERNA


Rumorosità unità esterna	dB(A)	58
Dimensioni unità esterna	mm	910 x 690 x 370
Dimensioni imballo unità esterna	mm	1010 x 765 x 430
Peso netto unità esterna	Kg	60
Peso lordo unità esterna	Kg	65

REFRIGERANTE

Gas refrigerante		R410A
Carica di refrigerante	g	1950
Valvola di servizio liquido		3/8"
Valvola di servizio gas		5/8"
Massima lunghezza linee frigorifere	m	15
Massimo dislivello	m	8
Intervallo di funzionamento	°CBS	-7° ~ +43°

Climatizzatore Mono Split
On/Off a parete
24000 BTU


XA24KS
XA24KC

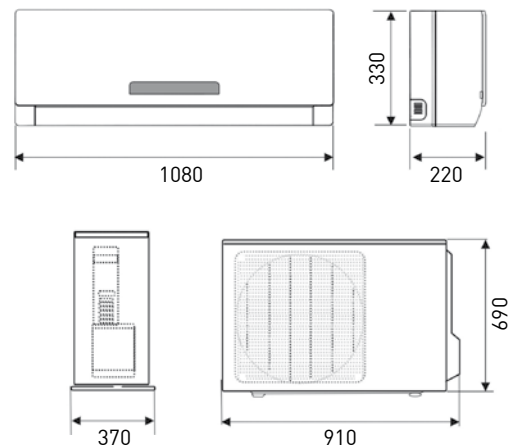

COLLEGAMENTI ELETTRICI

alimentazione da unità
interna

TERMINALE UNITÀ INTERNA

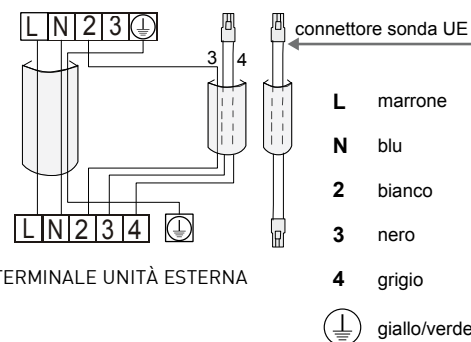

TERMINALE UNITÀ ESTERNA