

# serie XA Climatizzatori Dual Split "MILLENNIUM"

I climatizzatori Dual, dotati di due unità interne collegate a una sola unità esterna, rappresentano la soluzione ideale per climatizzare due locali diversi abbattendo i costi di installazione di una seconda unità esterna. I Dual split Fantini Cosmi Industrie sono la risposta più efficace all'esigenza di creare in ciascun ambiente le condizioni climatiche desiderate, per un comfort totale. Compatti ed eleganti si inseriscono perfettamente in ogni tipo di ambiente, sia classico che moderno.

Inoltre abbinano l'eleganza nel design al risparmio energetico. Tutti i climatizzatori di questa serie sono garantiti in classe A.



refrigerante  
**R410A**  
ecologico



-  Selezione velocità ventola
-  Defrost
-  Funzione Deumidificatore
-  Sistema filtrante
-  Funzione notte
-  Telecomando con display LCD
-  Timer
-  Autodiagnosi
-  Facilità di collegamento
-  Microprocessore
-  Sistema fonoassorbente compressore e/o vano alloggio
-  Riavvio automatico
-  Ventola
-  Turbo

## MODELLO

Unità Interna	XA99D9KS
Unità Interna	XA99D9KS
Unità Esterna	XA99DKC

## ALIMENTAZIONE

Ph-V-Hz	1Ph - 230V - 50Hz
---------	-------------------

## RAFFRESCAMENTO

Potenza in raffreddamento	W	2700	2700
Potenza assorbita in raffreddamento	W	840	840
Potenza raffreddamento	BTU	9700	9700
Assorbimento in raffreddamento	A	3,7	3,7
EER		3,21	
Classe energetica in raffreddamento		A	

## RISCALDAMENTO

Potenza in riscaldamento	W	2910	2910
Potenza assorbita in riscaldamento	W	850	850
Potenza riscaldamento	BTU	9750	9750
Assorbimento in riscaldamento	A	3,8	3,8
COP		3,41	
Classe energetica in riscaldamento		B	

## COMPRESSORE

Tipo di compressore		ROTATIVO	
Marca compressore		SAMSUNG	
Potenza compressore	W	2578	
Potenza assorbita compressore	W	880	
Assorbimento compressore	A	3,8	

## UNITÀ INTERNA

Portata d'aria unità interna (hi/mi/lo)	m³/h	450 / 400 / 320	450 / 400 / 320
Potenza assorbita unità interna	W	66	66
Umidità asportata	L/h	0,8	0,8
Rumorosità unità interna (hi/mi/lo)	dB(A)	38 / 35 / 32	38 / 35 / 32
Dimensioni unità interna	mm	800 x 290 x 186	800 x 290 x 186
Dimensioni imballo unità interna	mm	855 x 355 x 255	855 x 355 x 255
Peso netto unità interna	Kg	10	10
Peso lordo unità interna	Kg	11,5	11,5

## UNITÀ ESTERNA

Rumorosità unità esterna	dB(A)	57
Dimensioni unità esterna	mm	813 x 680 x 310
Dimensioni imballo unità esterna	mm	1010 x 765 x 430
Peso netto unità esterna	Kg	56
Peso lordo unità esterna	Kg	61

## REFRIGERANTE


Gas refrigerante		R410A	
Carica di refrigerante	g	940	940
Valvola di servizio liquido		1/4"	1/4"
Valvola di servizio gas		3/8"	3/8"
Massima lunghezza linee frigorifere	m	10	10
Massimo dislivello	m	5	5
Intervallo di funzionamento	°CBS	-7° ~ +43°	-7° ~ +43°

Climatizzatore Dual Split  
On/Off a parete  
9000 BTU + 9000 BTU

XA99D9KS

XA99D9KS

XA99DKC

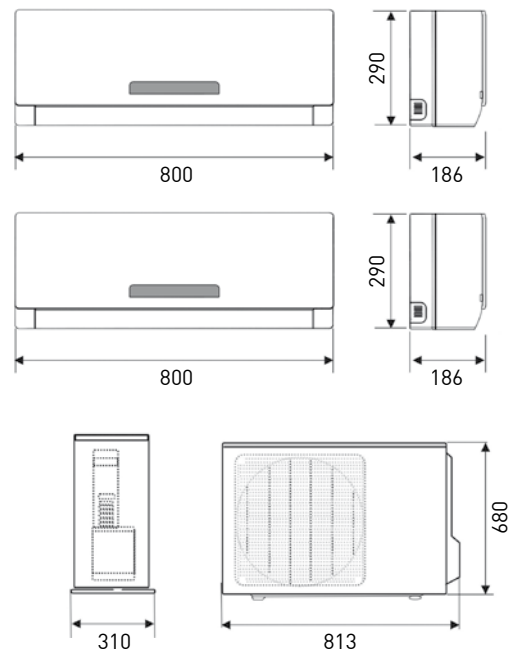

## COLLEGAMENTI ELETTRICI

alimentazione da unità  
esterna

