


OMC4

Modulo di comando 4 motori

Il modulo di comando serve per collegare più motori e poterli comandare simultaneamente con un comando generale, o singolarmente con uno individuale.

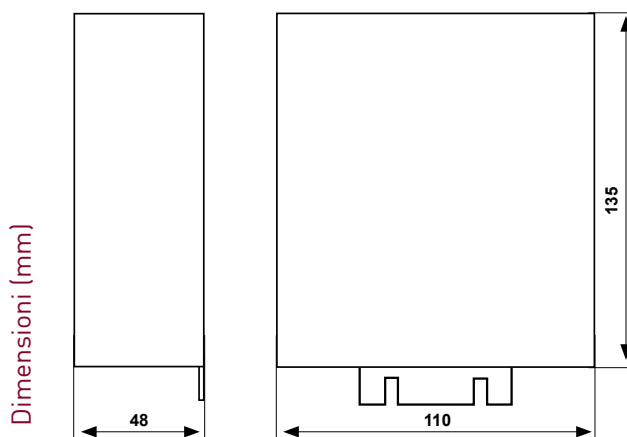


	Alimentazione	Portata contatti A	Temperatura di funzionamento °C	Grado di protezione
OMC4	230Vca 50Hz	4	-20 ÷ 60	IP44

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 230Vca 50Hz
 Temperatura d'esercizio -20 ÷ 60°C
 Fusibile F1 250mA
 Fusibile F2 4Amp.
 Portata massima contatti 10(4)A 250Vca.

LED DL 2 verde acceso quando la scheda è sotto tensione.
 LED DL 1 rosso acceso quando i relé funzionano con comando generale

ATTENZIONE:
 Le centrali periferiche si possono mettere in serie tra di loro usando gli ingressi 13 - 14 - 15 al fine di comandare più motori con unico pulsante.

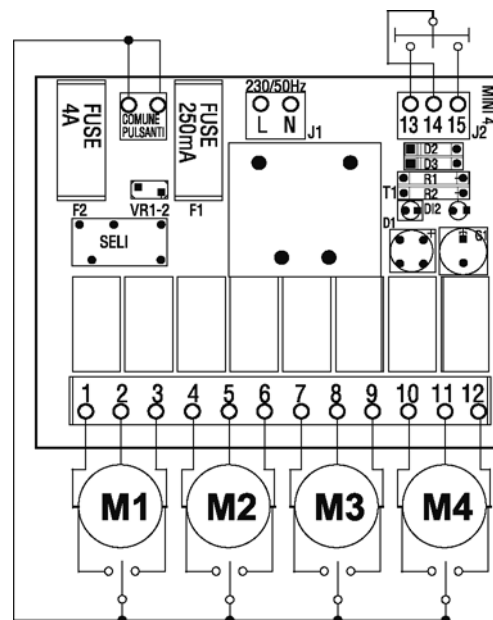

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

Rispondenti alle norme EN60335-1, EN60335-2, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

FUNZIONAMENTO

La centralina periferica consente il comando centralizzato di impianti motorizzati fino a due motori.

Il comando centralizzato può essere realizzato collegando ai morsetti 13 - 14 - 15 uno dei seguenti sistemi:

- deviatore manuale astabile (uomo presente);
- uscita a contatti neutri delle centraline sensori esterni, (sole/vento, vento,vento/pioggia, riceventi ecc.);
- orologio con contatti in chiusura temporizzati.

Quando i motori vengono comandati contemporaneamente, dal comando generale, (morsetto 13 - 14 - 15) i pulsanti singoli vengono disabilitati. Appena termina il comando generale i pulsanti sono riabilitati.

ATTENZIONE i pulsanti singoli devono essere del tipo astabile (uomo presente).

CARATTERISTICHE

Dimensioni 110 x 135 x 48 mm.

Grado di protezione IP44.