

IntelliComfort CH150R

Cronotermostato settimanale relé remoto

Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.



CRONOTERMOSTATO TRASMETTITORE

	Scala di regolazione temperatura °C	Differenziale* K	Scala visualizzata temperature °C	Scala temperatura antigelo regolabile °C	Scala visualizzata umidità RH%	Scala di regolazione umidità RH%	Alimentazione
CH150R	<input type="checkbox"/> 2 ÷ 40	0,25	-30 ÷ 60	2 ÷ 7	20 ÷ 90	30 ÷ 70	da relé remoto

- CH150R BIANCO
- CH151R SILVER
- CH152R ANTRACITE



ATTUATORE CON 2 RELÉ DI USCITA

	Montaggio	Alimentazione relé remoto	Portata contatti	Temperatura ammissibile ambiente °C	Grado di protezione
CH171D	barra DIN	230Vca 50Hz	5(3)A 250Vca	- 10 ÷ 45	IP20


TERMOREGOLAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

IntelliComfort CH150RF

Attuatore per termoregolazione e umidoregolazione



2 fili

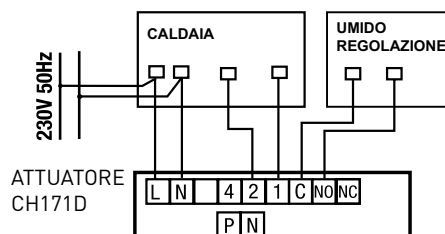

2 fili



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione da attuatore remoto tramite 2 fili.

Sistema per il mantenimento dell'ora impostata tramite 2 batterie AA 1,5V (facoltativo).

Lunghezza collegamenti max 100 mt.

ATTUATORE CH171D

Alimentazione 230V 50Hz. Contatti in commutazione liberi da tensione.

Potenza assorbita 3VA.

2 relé in uscita per termoregolazione e umidoregolazione.