

serie XC

Climatizzatori a Colonna

I climatizzatori a colonna Fantini Cosmi Industrie con il loro design elegante e compatto, si inseriscono perfettamente in ogni tipo d'ambiente, diventando un raffinato elemento d'arredo. Le dimensioni ridotte non comportano alcuna rinuncia in termini di prestazioni e potenza. La silenziosità e la praticità d'uso li rendono particolarmente adatti alla climatizzazione di abitazioni, uffici e attività commerciali.

refrigerante
R410A
ecologico



Selezione velocità ventola



Funzione Deumidificatore



Sistema filtrante



Funzione notte



Telecomando con display LCD



Timer



Autodiagnosi



Riavvio automatico



Facilità di collegamento



Microprocessore



Ventola



Comando a muro settimanale (optional)
X-CONTROL 2



Sistema fonoassorbente compressore e/o vano alloggio



MODELLO

XC42COL

Climatizzatore a Colonna
ON/OFF

COLONNA
XC42COL

ALIMENTAZIONE

Ph-V-Hz 3Ph - 380-415V - 50Hz

RAFFRESCAMENTO

Potenza in raffreddamento	W	12400
Potenza assorbita in raffreddamento	W	4940
Potenza raffreddamento	BTU	44640
Assorbimento in raffreddamento	A	11,6
EER		2,51
Classe energetica in raffreddamento		E

RISCALDAMENTO

Potenza in riscaldamento	W	13600
Potenza assorbita in riscaldamento	W	4840
Potenza riscaldamento	BTU	48960
Assorbimento in riscaldamento	A	10,5
COP		2,81
Classe energetica in riscaldamento		D

COMPRESSORE

Tipo di compressore		SCROLL
Marca compressore		SANYO

UNITÀ INTERNA



Portata d'aria unità interna	m ³ /h	1800
Rumorosità unità interna (hi/mi/lo)	dB(A)	50 / 48 / 46
Dimensioni unità interna	mm	518 x 1870 x 395
Dimensioni imballo unità interna	mm	735 x 2080 x 530
Peso netto unità interna	Kg	63
Peso lordo unità interna	Kg	89

UNITÀ ESTERNA

Rumorosità unità esterna	dB(A)	59
Dimensioni unità esterna	mm	1032 x 1250 x 412
Dimensioni imballo unità esterna	mm	1110 x 1280 x 450
Peso netto unità esterna	Kg	110
Peso lordo unità esterna	Kg	121

REFRIGERANTE

Gas refrigerante		R410A
Carica di refrigerante	g	3600
Valvola di servizio liquido		1/2 "
Valvola di servizio gas		3/4 "
Massima lunghezza linee frigorifere	m	10
Massimo dislivello	m	5
Intervallo di funzionamento	°CBS	-7° +43°

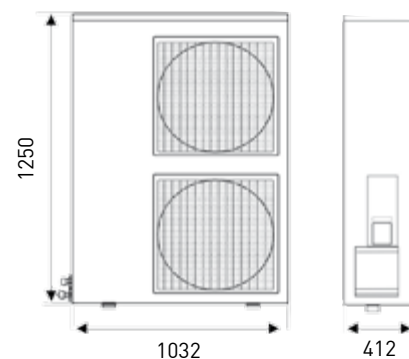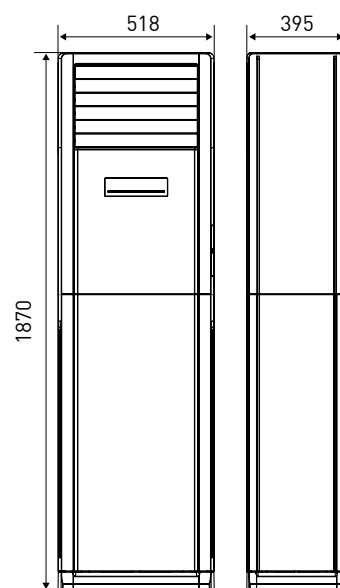

COLLEGAMENTI ELETTRICI

