


PAVIMENTO
SOFFITTO

XF9YPS
XF12YPS
XF18YPS

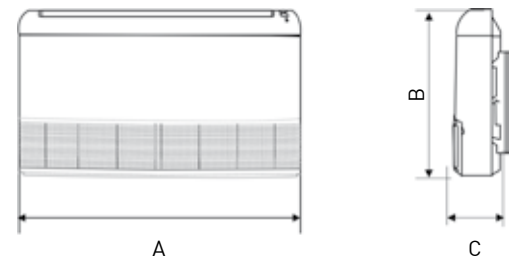

MODELLO

| Unità Interna | | XF12YPS |
|---|---------|-------------------|
| Alimentazione | Ph-V-Hz | 1Ph - 230V - 50Hz |
| Portata d'aria unità interna (hi/mi/lo) | m³/h | 790 / 670 / 550 |
| Potenza motore ventola | W | 10 |
| Diametro ventola | mm | 125 x 134 |
| Valvola di servizio liquido | | 1/4" |
| Valvola di servizio gas | | 1/2" |
| Potenza motorino swing | W | 2 |
| Fusibile | A | T3.15AL 250V |
| Rumorosità (hi/mi/lo) | db(A) | 46 / 43 / 36 |
| Pressione sonora (hi/mi/lo) | db(A) | 56 / 53 / 46 |
| Dimensioni (a x b x c) | mm | 836 x 695 x 238 |
| Dimensioni imballo (a x b x c) | mm | 935 x 805 x 295 |
| Peso netto | Kg | 27 |
| Peso lordo | Kg | 35,5 |

MODELLO

| Unità Interna | | XF18YPS |
|---|---------|-------------------|
| Alimentazione | Ph-V-Hz | 1Ph - 230V - 50Hz |
| Portata d'aria unità interna (hi/mi/lo) | m³/h | 1070 / 970 / 870 |
| Potenza motore ventola | W | 10 |
| Diametro ventola | mm | 125 x 134 |
| Valvola di servizio liquido | | 1/4" |
| Valvola di servizio gas | | 1/2" |
| Potenza motorino swing | W | 2 |
| Fusibile | A | T3.15AL 250V |
| Rumorosità (hi/mi/lo) | db(A) | 54 / 50 / 47 |
| Pressione sonora (hi/mi/lo) | db(A) | 64 / 60 / 57 |
| Dimensioni (a x b x c) | mm | 836 x 695 x 238 |
| Dimensioni imballo (a x b x c) | mm | 935 x 805 x 295 |
| Peso netto | Kg | 27 |
| Peso lordo | Kg | 35,5 |



DC INVERTER

refrigerante
R410A
ecologico

