

MODELLO

Unità Esterna

XF9-34Y4

ALIMENTAZIONE

Ph-V-Hz

1Ph - 230V - 50Hz

RAFFRESCAMENTO

Potenza in raffreddamento (hi/mi/lo)	W	10000 / 8000 / 2700
Potenza assorbita in raffreddamento (hi/mi/lo)	W	4700 / 2480 / 1000
Potenza in raffreddamento (hi/mi/lo)	Btu	34100 / 27300 / 9200
EER		3,23
Classe energetica in raffreddamento		A

RISCALDAMENTO

Potenza in riscaldamento (hi/mi/lo)	W	11000 / 9300 / 2800
Potenza assorbita in riscaldamento (hi/mi/lo)	W	4000 / 2550 / 1000
Potenza in riscaldamento (hi/mi/lo)	Btu	37600 / 31700 / 9600
COP		3,63
Classe energetica in riscaldamento		A

COMPRESSORE

Tipo di compressore		Rotativo
Marca compressore		Sanyo
Potenza compressore	W	1760
Gas		R410a
Carica standard gas	g	3300

REFRIGERANTE

Valvola di servizio liquido		1/4"
Valvola di servizio gas		3/8"
Massima lunghezza linee frigorifere	m	70
Massimo dislivello	m	10
Distanza max con carica standard	m	30 Totale


CARATTERISTICHE

Rumorosità	Db(a)	69 / 68
Pressione sonora	Db(a)	60 / 54
Dimensioni	m	950 X 840 x 420
Dimensioni imballo	m	1100 X 450 x 905
Peso netto	Kg	75
Peso lordo	Kg	80
Intervallo di funzionamento	°Cbs	-7° ~ +43°
Numero max unità interne collegabili		4

Climatizzatore Multi DC Inverter
per Quadri Inverter da 9+9 a
9+12+12+18

UNITA'
ESTERNA

XF9-34Y4

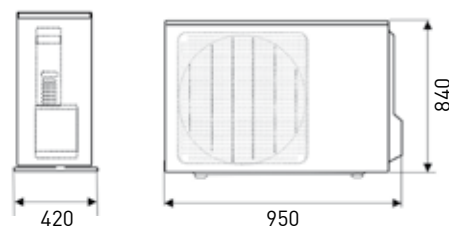

DC INVERTER

refrigerante
R410A
ecologico

