


1590880

Конфигуратор для системы Intellicomfort+

1590880 является блоком дистанционного управления, оснащенным дисплеем с интерактивным меню для программирования, необходимого для ввода в эксплуатацию различных устройств, которые составляют беспроводную систему терморегулирования Intellicomfort+.

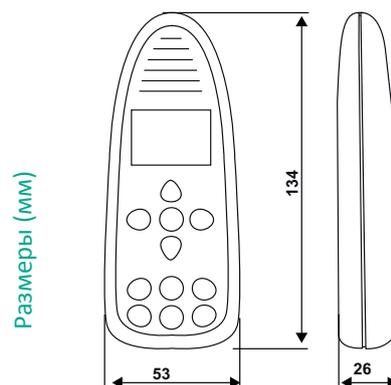

Питание

Передача

Степень защиты

Вес

1590880

2 батарейки AAA 1,5В

Беспровод. 868МГц

IP40

93 г.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: от 2-х щелочных батареек AAA/LR03 по 1,5В (мини-пальчиковые);
- Частота передачи: 868 МГц;
- Максимальная мощность передаваемой радиочастоты <10 мВт.


СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

- Соответствует стандартам EN60730-1 и Директиве 2014/53/UE (RED).



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- 1590880 - это блок дистанционного управления, оснащенный дисплеем с интерактивным меню для программирования, необходимого для ввода в эксплуатацию различных устройств, которые составляют систему Intellicomfort+. С помощью конфигуратора можно:
 - установить число зон системы;
 - включать или удалять устройства в/из беспроводной сети;
 - идентифицировать каждое устройство в беспроводной сети;
 - присоединить различные устройства к определенной зоне;
 - провести диагностику системы.
- Меню на дисплее и некоторые специальные функциональные кнопки, направляют оператора на различных этапах ввода в эксплуатацию системы. Подробные инструкции по использованию и различные процедуры функционирования конфигуратора, смотрите в руководстве по установке системы Intellicomfort+.

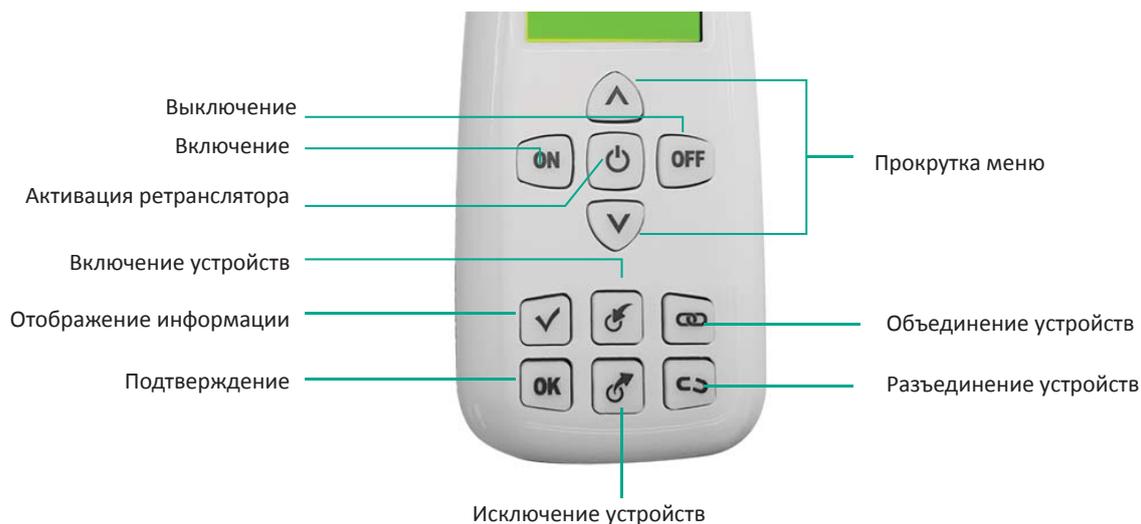

- В процедурах ввода в эксплуатацию, при появлении сообщения на дисплее, придется приблизить конфигуратор к точке, указанной на устройстве для конфигурации, чтобы начать распознавание.
- Некоторые примеры устройств CH180RF, CH120RF, O60RF и CH175 показаны на рисунке снизу.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: от 2-х щелочных батареек AAA/LR03 по 1,5В (мини-пальчиковые);
- Многоязычный дисплей;
- Рабочая температура: 0 ÷ 50°C;
- Температура хранения: -20 ÷ + 70°C;
- Тип корпуса: из синего и белого АБС;
- Степень защиты: IP40;
- Размеры корпуса: 134x53x26 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

1590880

Беспроводной конфигуратор/программатор, необходимый для ввода в эксплуатацию различных устройств, которые составляют беспроводную систему терморегулирования Intellicomfort+. Модуль оборудован дисплеем с многоязычным интерактивным меню, который позволяет Вам: установить число зон системы; включать или удалять устройства в/из беспроводной сети; идентифицировать каждое устройство в беспроводной сети; присоединить различные устройства к определенной зоне; провести диагностику системы. Питание от батареек; степень защиты IP40; тип корпуса из синего и белого АБС; размеры: 134x53x26 мм; соответствует Директиве RED (2014/53/UE).