

# ASPIRATORI CENTRIFUGHI

## SERIE ASPIRCEILING

➔ per espulsione in condotto

➔ installazione a controsoffitto



Ø 100 mm



### DESCRIZIONE:

Questi prodotti sono stati ideati per essere installati ad incasso su pannelli del controsoffitto o alla parete lasciando a vista unicamente la griglia frontale, facilmente estraibile e di spessore veramente limitato. Le prestazioni, la silenziosità di funzionamento, e il design sobrio ed elegante della griglia frontale, sono prerogative importanti per una facile integrazione di questi prodotti in qualsiasi tipo di ambiente. La chiusura a farfalla, per il non ritorno di fumo e/o odori nell'ambiente, e il filtro di trattenimento delle particelle solide come grassi e polvere sono complemento importante di prodotti, sicuramente, di elevata qualità.




### CARATTERISTICHE:

- Costruito in materiale plastico ABS, antiurto e termoresistente.
- Motore ad induzione - Classe Is. B - Rpm 1400 con boccole autolubrificanti.
- Protezione termica incorporata nel motore.
- Chiusura a farfalla incorporata.
- Applicabile su controsoffiti con pannelli di spess. max 40 mm.

## DIMENSIONI

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H
ASPIRCEILING 170	294	294	106	200	25	201	201	98

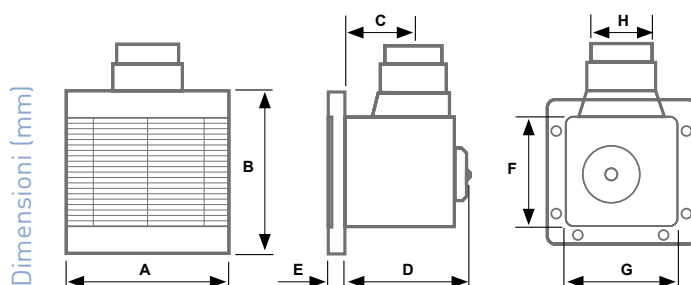

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLO	m <sup>3</sup> /h	Pt max mmH <sub>2</sub> O	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1891	ASPIRCEILING 170	170	6,80	230	50	29	45	1,8

# CURVE CARATTERISTICHE

## ASPIRCEILING 170

