



C37A

Termostati ambiente da incasso, 1 temperatura

Termostati ambiente elettronici da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento.

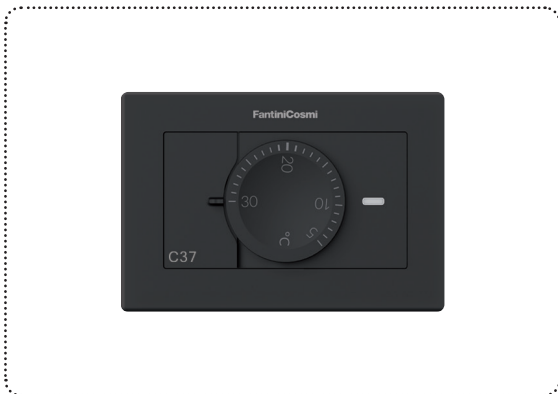

Serie civile (placca) non compresa nella confezione.

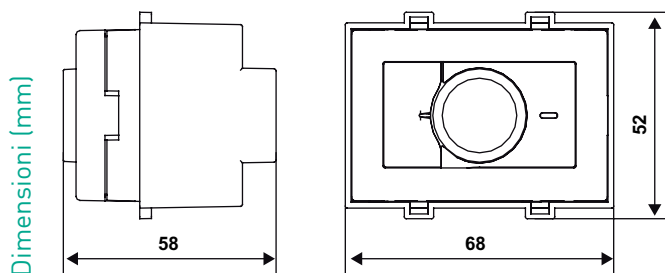


	Colore	Scala di regolazione temperatura	Differenziale* K	Temperatura ammissibile corpo	Alimentazione	Portata contatti	Grado di protezione
C37A	Nero	5 ÷ 30 °C	0,5	- 10 ÷ 50 °C	230V - 50Hz	5(3)A 250Vca	IP20
C37BA	Bianco	5 ÷ 30 °C	0,5	- 10 ÷ 50 °C	230V - 50Hz	5(3)A 250Vca	IP20

* I valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h



CARATTERISTICHE

- Alimentazione a rete 230V-50Hz per C37A-C37BA;
- Contatto in commutazione libero da tensione;
- Software classe A;
- Microdisconnessione (1B);
- doppio isolamento;
- LED di segnalazione sullo stato dell'impianto (C37A-C37BA);
- Manopola di regolazione di grande diametro e ampia scala;
- Peso unitario 0,20 Kg.



NORMATIVE E OMOLOGAZIONI


- Conforme alle norme EN 60730-1 e parti seconde;
- ErP Class I; 1% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013);




INSTALLAZIONE

- Montaggio da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo);
- Collegamento all'utilizzatore con 2 fili;
- Montare il termostato a 1,5 metri di altezza dal pavimento, lontano da cucine, fonti di calore, finestre e porte.

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE C37A

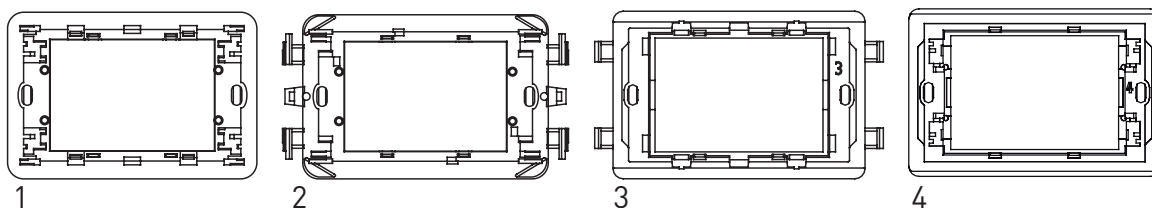


4 TELAI per offrire compatibilità con le più diffuse placche



A

1 COVER "A"
■ ANTRACITE




B

1 COVER "B"
■ ANTRACITE




1 COPPIA DI ADATTATORI
■ ANTRACITE

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE C37BA

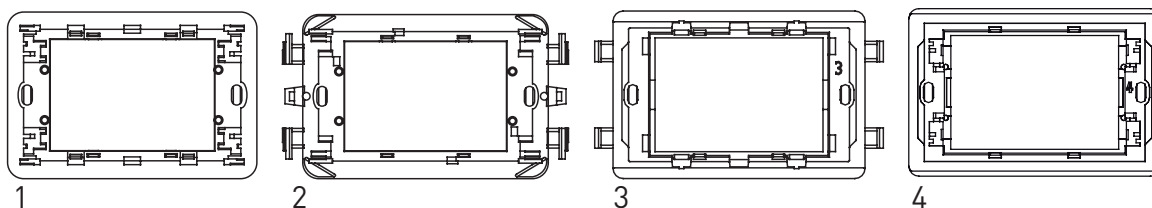


4 TELAI per offrire compatibilità con le più diffuse placche



A

1 COVER "A"
□ BIANCO



B

1 COVER "B"
□ BIANCO



1 COPPIA DI ADATTATORI
□ BIANCO



1 COPPIA DI ADATTATORI per placca Bticino Matix
□ BIANCO

PLACCHE COMPATIBILI

	TIPO COVER	TIPO TELAIO	ADATTATORI LATERALI	DENTELLI DA STACCARE	COLORE COVER	KIT COMPATIBILITÀ**
Bticino Living International e Transizione Piana	B	1	NO	NO	bianco / nero	--
Bticino Living Light Air	B	3	NO	SI posizione "A+C+D"	bianco / nero	--
Bticino Light, Light tech	B	1	NO	NO	bianco / nero	--
Bticino Living Now	A	4	NO	NO	bianco nero	Cod. 1571051 Cod. 1571050
Bticino Axolute	A	1	NO	NO	bianco / nero	--
Bticino Matix	B	2	SI (dedicati)	SI posizione "A"	bianco	--
Bticino Matix GO	A	3	NO	"A+C"	bianco silver	-- Cod. 1576891
Bticino Axolute Air	A	4	NO	NO	bianco / nero	--
Vimar Idea e Rondò	B	2	SI	SI posizione "B"	bianco / nero	--
Vimar Plana e Eikon	B	1	NO	NO	bianco / nero	--
Vimar Eikon Evo	A	3	NO	SI posizione "A+D"	bianco	--
Vimar Arké	A	3	NO	NO	bianco	--
Vimar Arké Fit	A	1	NO	NO	bianco / nero	--
Vimar Linea	C**	3	NO	SI posizione "A+C+D"	bianco nero	Cod. 1576899 Cod. 1576900
Gewiss Chorus One, Lux, Art, Ego, Geo	B	2	NO	SI posizione "A"	bianco / nero	--
Ave sistema 45: Zama, Banquise, Yes, Ral	B	2	SI	NO	bianco / nero	--
Ave sistema 44: Zama, Personal, Tecnopolimero	A	1	NO	NO	bianco / nero	--
Legrand Cross, Vela quadra, Vela tonda	B	2	NO	SI posizione "A"	bianco / nero	--
ABB Elos	B	4	SI	NO	bianco / nero	--
ABB Mylos	B	4	NO	NO	bianco / nero	--

FUNZIONAMENTO

- All'aumento della temperatura apre 1-2.

