

CRONOTERMOSTATO CON SONDA ESTERNA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO (PANNELLI) PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA

IMPIEGO

- Cronotermistato elettronico a microprocessore con programmazione giornaliera e sonda esterna, adatto per il comando di impianti autonomi di riscaldamento a pavimento (pannelli).


FUNZIONAMENTO E INSTALLAZIONE

- **Sonda esterna con cavo lungo 3 metri per installazione a pavimento**
- **Intellitherm C46E** ha un nuovo tipo di programmazione veramente semplice.
- Con due manopole colorate, una rossa e l'altra nera si regolano le temperature di comfort e di risparmio.
- **Il display visualizza la temperatura del pavimento e non quella ambiente; la conseguente regolazione da parte del cronotermistato verrà eseguita in funzione della temperatura visualizzata**
- Sul grande display è presente una corona circolare che rappresenta un orologio di 24 ore, suddiviso in 48 settori rossi o neri: il rosso indica il periodo di tempo in cui si ha la temperatura di comfort, il nero le ore in cui è prevista la temperatura di risparmio. Con due tasti colorati (rosso e nero), si cambia il colore dei settori sulla corona del display, ridisegnando quindi il programma.
- Montaggio a parete. o a semincasso in scatole a 3 moduli; in questo tipo di montaggio la sporgenza dell'apparecchio è minima e l'ambientazione ancora più facilitata.
- Programmazione personalizzata senza limiti di interventi, anche uno ogni mezz'ora.
- Funzione JOLLY per escludere temporaneamente, fino a 240 ore il programma automatico ed avere sempre comfort o sempre risparmio.

- N.B. PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE TEMPERATURE E DEGLI ORARI DI INTERVENTO VEDERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI ALLEGATO NELLA CONFEZIONE

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

- Conforme alle norme CEI EN 60730-1 e parti seconde.

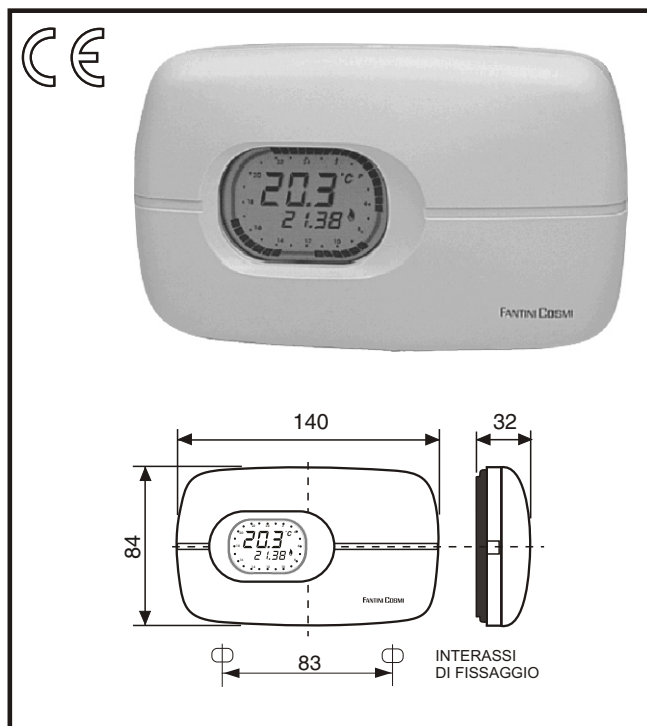

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- (doppio isolamento).
- Sonda a distanza inclusa, lunghezza 3 metri
- Portata contatti 16A 250V~
- Microdisconnessione (1BU).
- Contatto in commutazione libero da tensione.
- Alimentazione con **2 pile a stilo tipo AA** da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica.
- Mantenimento di tutti i dati durante la sostituzione delle pile.

TIPO	Lunghezza sonda esterna mt.	Regolazione di COMFORT °C	Regolazione di RISPARMIO °C	Differenziale K	Temperatura antigelo prerogolata °C	Temperatura massima ambiente °C	Grado di protezione	Peso unitario Kg.	Conf. pezzi N°.
C46E	3	16 ÷ 34	5 ÷ 23	± 0,25	5	45	IP20	0,22	

