

Sicurgas P73

Детектор утечки угарного газа для жилых помещений

SICURGAS это устройство, которое посредством очень чувствительного датчика обнаруживает наличие опасной концентрации угарного газа.



	Питание	Параметры контактов	Рабочая температура окружающей среды °C	Степень защиты
P73	230В 50Гц	5(3)А - 250В~	0 ÷ 40	IP42

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 230В - 50Гц.

Потребление: 3ВА.

Выход через электромагнитное реле.

Параметры контактов: 5(3)А - 250В~.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Соответствует стандартам EN 60730-1.


УСТАНОВКА

Установка в утепленную коробку с 3-мя модулями с креплением типа 503 с двумя винтами (в комплекте).


Детектор должен быть зафиксирован на стене, на высоте 1,5 метра от пола.

Для правильной работы устройства необходимо избежать его установку:

- сзади или под шкафы или полки, которые препятствуют естественному движению воздуха в окружающей среде.
- вблизи вентиляции (минимальное расстояние более 2 метров).
- над местом приготовления пищи или источников пара (ванны).
- в местах, где может попасть вода, возле раковины, душевых кабин и т.д.

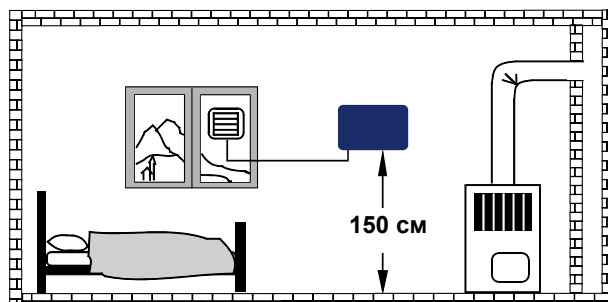

СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ	БОКОВЫЕ АДАПТЕРЫ	ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
BTICINO Living International, Living di transizione	НЕТ	A
BTICINO Light, Light Tech	НЕТ	A
BTICINO Axolute	рамка	A
VIMAR Idea и Rondò	боковые	B
VIMAR Plana, Eikon	НЕТ	A
GEWISS Playbus и Playbus Young	боковые	A
AVE sistema 45, Noir, Blanc	боковые	НЕТ
AVE Banquise, Ave Yes	боковые	НЕТ
Siemens Delta Futura Graphit	боковые	A
Legrand Cross	НЕТ	A

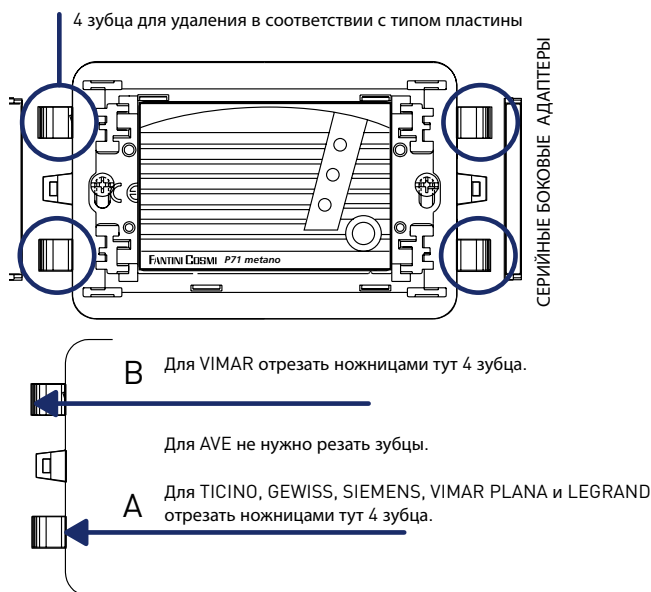

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Детектор P73 срабатывает при безвредной концентрации угарного газа для взрослого человека в нормальном физическом состоянии, даже если дышит в течении нескольких часов.

В случае срабатывания Sicurgas P73 немедленно включает внутренние сигналы тревоги: красный светодиод и акустическая сирена.

Одновременно с оптическим и звуковым сигналом, подается сигнал и на реле с коммутируемыми контактами для контроля аэратором, который подает свежий наружный воздух.


Sicurgas P73 оснащен кнопкой Тест, для проверки системы: нажмите кнопку для активации процедуры контроля, в течение 30 сек. В данном режиме рассматриваются внутренние и внешние компоненты системы.

Sicurgas P73 может управлять аэратором, для контролируемого обмена воздуха в помещениях содержащих угарный газ и нормально закрытым клапаном для отключения любого газового топлива.

Для подключения устройства соедините клеммы 4 - 5 к линии питания 230В-50Гц.

Если аэратор питается от 230В~, нужно соединить перемычкой клеммы 2-4 и аэратор подсоединить к клеммам 3-5.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ

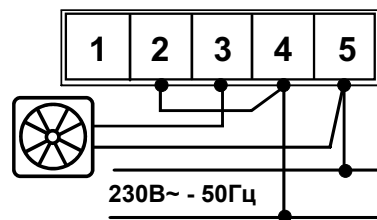

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус из изолирующего ударопрочного материала.

Sicurgas имеет три световых индикатора:

- Зеленый светодиод указывает, что детектор работает нормально;
- Желтый светодиод указывает на неисправность в детекторе;
- Красный светодиод указывает на наличие газа в окружающей среде (сигнализация).

Сменные полупроводниковые датчики для обнаружения угарного газа.

Дополнительный звуковой сигнал.

Допустимая влажность (без конденсата): от 30 до 80% UR.

Единичный вес 0,41 Кг.