

Therm C50

Встраиваемые комнатные термостаты с 2-мя температурами, с батареями

Встраиваемые электронные комнатные термостаты для контроля температуры в промышленных и бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.



	Шкала регулируемой температуры °C	Дифференц.* K	Допустим. темп. корпуса °C	Питание	Параметры контактов	Степень защиты
C50	8 ÷ 40	0,5	- 10 ÷ 50	3 батарейки AAA 1,5 В	5(3)A 250В~	IP20


*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4К/час.

- C50 АНТРАЦИТ
- C50В БЕЛЫЙ
- C50С СЕРЕБРО




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от 3-х долговременных щелочных батареек типа AAA 1,5 В, без подключения к электрической линии. Коммутирующийся контакт без напряжения. Микроотключение (1В).



ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

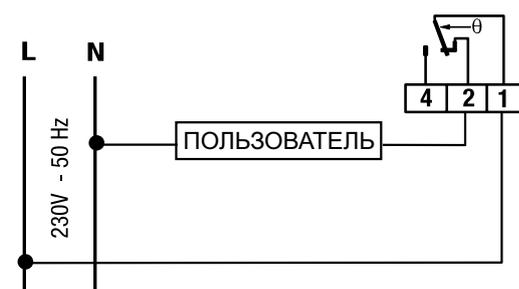

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ


Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

УСТАНОВКА

Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов (поставляются).
Двухпроводное соединение с пользователем.
Не требуется никаких изменений в существующей системе.

Могут быть использованы, без никакой дополнительной детали для соединения, следующие пластины:

СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ	БОКОВЫЕ АДАПТЕРЫ	ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦОВ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
BTICINO Living International,	НЕТ	A
BTICINO Light, Light Tech	НЕТ	A
BTICINO Axolute	на рамки	A
VIMAR Idea и Rondò	боковые	B
VIMAR Plana, Eikon	НЕТ	A
GEWISS Playbus и Playbus Young	боковые	A
AVE sistema 45, Noir, Blanc	боковые	НЕТ
AVE Banquise, Ave Yes	боковые	НЕТ
Siemens Delta Futura Graphit	боковые	A
Legrand Cross	НЕТ	A

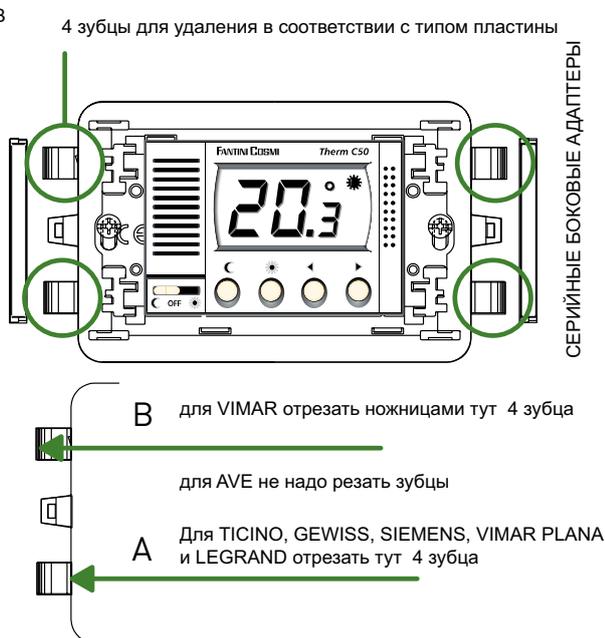

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

При повышении температуры размыкаются контакты 1-2 и замыкаются 1-4.
Возможность настройки двух уровней температуры, КОМФОРТ (день) и ЭКОНОМИЯ (ночь), с ручным переключением между этими двумя режимами.
Регулирование температуры с одной десятой градуса, с воспроизведением на дисплее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переключатель с 3-мя позициями для выбора температуры:



ЭКОНОМИЯ

ВЫКЛ. (выключено с защитой от замерзания)



КОМФОРТ

Широкий дисплей с непрерывной индикацией измеренной температуры окружающей среды (термометр) и символа текущего режима КОМФОРТ, ЭКОНОМИЯ или ВЫКЛ.

Фиксированная температура против замерзания 8°C.

двойная изоляция.

Смена батареек через переднюю часть термостата.

Срок службы батареек примерно 4 года.

Мигание дисплея в случае недостаточного заряда батареек.

Поддержание всех данных во время замены батареек.

Единичный вес: 0,13 Кг.

АКСЕССУАРЫ

Адаптеры для пластин 75x45 (стандартные, включены в упаковку).