

# ASPIRATORI ELICOIDALI

## SERIE ASPIRMEC


per espulsione diretta all'esterno

Gli aspiratori elicoidali della serie ASPIRMEC sono stati progettati per essere installati in ambienti di tipo domestico o commerciale ove necessita una estrazione dell'aria, non polverosa o acida, direttamente all'esterno. Questi ventilatori sono predisposti per essere installati a muro e a pannello o a vetro unitamente alla chiusura a gravità.

- Struttura portante in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche.
- Rivestimento esterno in alluminio anodizzato.
- Girante stampata in alluminio equilibrata staticamente e dinamicamente.
- Griglia di protezione antinfotunistica sul lato mandata e sul lato aspirazione.
- Motore a induzione - Classe Is.B - IP20 dotato di protezione termica e di bronzine autoallineanti ed autolubrificanti.
- Funzionamento per servizio continuo con temperatura ambiente max 40°C.


### ACCESSORI:

- Regolatore di velocità a parzializzazione di fase per motori monofase.
- Chiusura a gravità con struttura in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche e palette in alluminio (indispensabile nell'applicazione a vetro dell'aspiratore).

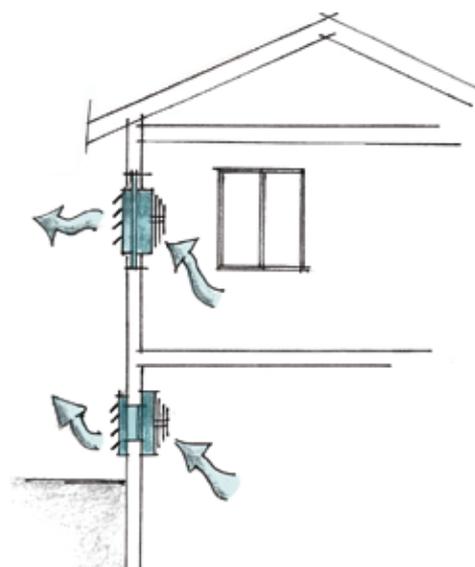

## DIMENSIONI

MODELLO	ØA	B	foro VETRO	foro MURO	spess.MAX VETRO
ASPIRMEC 200	252	105	210-225	195	18
ASPIRMEC 250	280	106	240-255	225	18
ASPIRMEC 300	334	115	295-315	280	18
ASPIRMEC 350	380	140	340-355	330	18

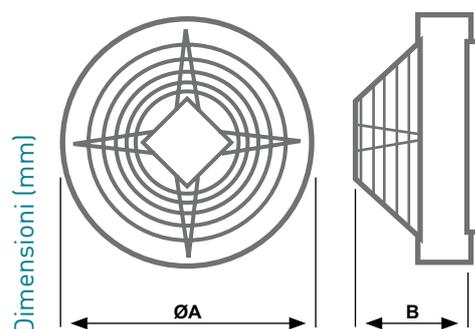

# CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE ASPIRMEC - MONOFASE


230V - 50HZ

CODICE	MODELLO	m3/h	Rpm nom.	MOTORE				dB(A) 1,5mt	Kg
				Kw	A	Cl. Is	IP		
AP0315	ASPIRMEC 200	350	1400	0,028	0,18	B	20	43	1,8
AP0323	ASPIRMEC 250	600	1400	0,030	0,19	B	20	44	2,1
AP0331	ASPIRMEC 300	1000	1400	0,042	0,28	B	20	48	2,7
AP0349	ASPIRMEC 350	1600	1400	0,082	0,54	B	20	53	3,6

## ACCESSORI

CHIUSURE A GRAVITÀ è indispensabile il suo utilizzo per l'applicazione a vetro

CODICE	MODELLO	AxA	B	C	Kg
AP0414	CHIUSURA ASPIRMEC 200	252	31	83	0,6
AP0422	CHIUSURA ASPIRMEC 250	280	31	76	0,7
AP0430	CHIUSURA ASPIRMEC 300	334	31	76	0,9
AP0448	CHIUSURA ASPIRMEC 350	380	31	76	1

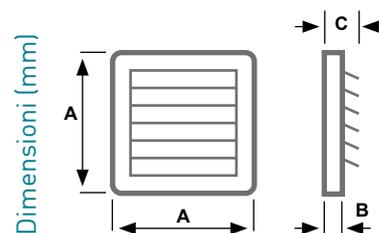

## REGOLATORI DI VELOCITÀ MONOFASE

CODICE	MODELLO
AP2568	RDV 1,5-MF per la regolazione di tutti i modelli della serie ASPIRMEC

