

# ASPIRATORI ELICOIDALI

## SERIE VA

- ➔ per espulsione diretta all'esterno
- ➔ reversibili
- ➔ installazione a vetro e a muro



Ø 230 - 300 mm

### DESCRIZIONE:

Il design moderno e compatto rende i prodotti della linea VA ideali per qualsiasi ambiente, sia esso di tipo domestico che commerciale.


La silenziosità di funzionamento e le elevate prestazioni sono caratteristiche fondamentali per il loro utilizzo in locali di medie e grandi dimensioni come sale o cucine domestiche, uffici, bar, sale riunioni etc.. Nell'applicazione ad incasso totale nel muro, mediante l'apposito KIT, questi prodotti risultano ancora più integrati esteticamente con l'ambiente al quale sono destinati. L'installazione ed il collegamento elettrico risultano essere facili, rapidi e sicuri. Il modulo di controllo separato permette di utilizzare i prodotti della linea VA-R in tutte le loro funzioni

### CARATTERISTICHE:

- Disponibile nei diametri: Ø230 - Ø300 mm.
- Installazione a muro mediante viti e tasselli ad espansione (non in dotazione)
- Costruito in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente.
- Motore a induzione - Classe Is. B - Rpm 1400 - con cuscinetti.
- Protezione termica incorporata nel motore.
- Guarnizioni antivibrazioni.
- Spia di segnalazione acceso.
- Chiusura ad azionamento automatico di tipo graduale e silenzioso.
- Griglia esterna frangipioggia.
- Ricambio naturale dell'aria a motore spento mediante comando indipendente della chiusura automatica.



IPX4

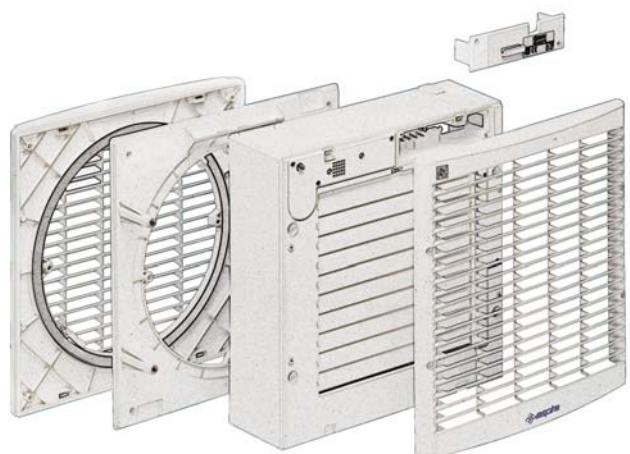

- Il modulo di controllo dei modelli VA-R ha le seguenti funzioni:
  - ON - OFF
  - reversibilità
  - 5 velocità selezionabili




Modulo di controllo

### ACCESSORI:

- Kit telescopico per incasso a muro con struttura in acciaio galvanizzato e cornici di finitura, interna ed esterna, in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente.

## DIMENSIONI

MODELLO	A	B	C	D
VA - 23/9"	40	200	340	340
VA - 30/12"	40	230	420	420

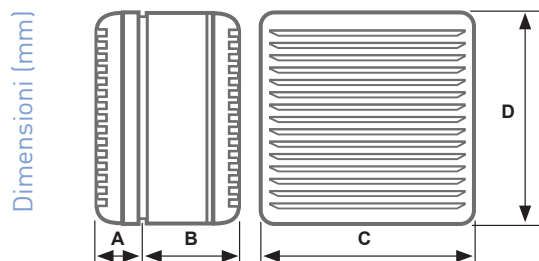

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### STANDARD - S

CODICE	MODELLO	m <sup>3</sup> /h aspirazione	m <sup>3</sup> /h ventilazione	foro VETRO mm	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1313	VA - 23/9"	680	450	258 ÷ 260	230	50	45	49	5,1
AP1339	VA - 30/12"	1200	810	338 ÷ 340	230	50	95	51	7,4

### CON MODULO DI CONTROLLO DELLE FUNZIONI - R

CODICE	MODELLO	m <sup>3</sup> /h aspirazione	m <sup>3</sup> /h ventilazione	foro VETRO mm	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1321	VA - 23/9" R	680	450	258 ÷ 260	230	50	45	49	5,1
AP1347	VA - 30/12" R	1200	810	338 ÷ 340	230	50	95	51	7,4

## ACCESSORI

### KIT TELESCOPICO PER INCASSO A MURO

CODICE	MODELLO	per applicazione su:	A	B	C	D	E	F
AP1172	WTK 30/12"	serie VA - 30/12"	440x440	38	175÷345	38	500	500

