


034A

Servocomandi elettrici per valvole miscelatrici

Attuatore rotativo compatto per valvole miscelatrici, comando ON/OFF o 3 punti.

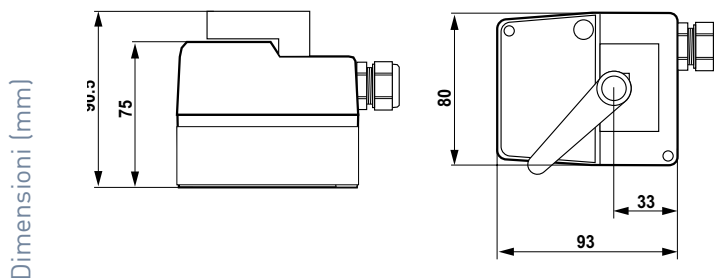

Dimensioni (mm)

	Tempo di rotazione per 90°	Coppia nominale	Alimentazione	Potenza assorbita	Grado di protezione
034A	280 secondi	10 Nm	230V 50/60Hz	3,5 VA	IP40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione nominale AC 230V 50/60Hz.
Dimensionamento 3.5VA.
Potenza assorbita 3.5W.
Allacciamento morsetti a vite.

FUNZIONAMENTO

Doppio senso di rotazione.
Angolo di rotazione di 90°, limitato da contatti di finecorsa incorporati.
Azionamento manuale mediante maniglia e pulsante comando manuale/automatico.

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

Rispondente alle norme EN 60335-1 e CE 89/336/EEC e 92/31/EEC

INSTALLAZIONE

Montaggio in qualsiasi posizione a scatti di 90° tranne che con motore sotto la valvola.
Semplice montaggio sul perno della valvola con adattatore (vedi più sotto elenco kit accessori per valvole) e fermo antitorsione in dotazione.

FUNZIONAMENTO

Senso di rotazione selezionabile tramite cablaggio

Azionamento manuale: pulsante e maniglia

Forza: min. 10 Nm (alla tensione nominale)

Angolo di rotazione limitato elettronicamente a 90°

Tempo di rotazione 280 sec.

Livello sonoro max 35 db(A)

Indicazione di posizione scala reversibile 0 ÷ 1

Posizione di montaggio tutte tranne motore sotto

Classe di protezione II

Temperatura ambiente 0 ÷ 50°C

Temperatura di stoccaggio -10 ÷ 80°C

Peso 500 g circa

Grado di protezione IP40

ACCESSORI

I servocomandi 034A devono essere montati sui corpi valvola mediante il gruppo di accoppiamento T04.... È possibile montare i servocomandi 034A su moltissime valvole in commercio, utilizzando gli specifici gruppi di accoppiamento elencati nella tabella seguente. Il montaggio è particolarmente semplice e non è necessario la perfetta coassialità tra l'albero motore e l'albero del corpo valvola. Inoltre è sempre possibile azionare manualmente la valvola svincolando la leva del gruppo di accoppiamento del nasello del servocomando.

TAUX	Contatto ausiliario
T04B	Kit montaggio valvola MUT
T04C	Kit montaggio valvola SIEMENS
T04D	Kit montaggio valvola L&S serie 2
T04E	Kit montaggio valvola LAZZARI Kit
T04F	montaggio valvola CENTRA Kit
T04G	montaggio valvola ESBE