


ODPE

Posto esterno video citofonico a parete

Unità esterne a parete con elegante finitura in acciaio inox per sistema di automazione residenziale MiA. Queste unità, abbinare al terminale multifunzione ODT57AL, rendono fruibili dall'utenza le funzionalità di video-citofonia avanzate previste dal sistema MiA.

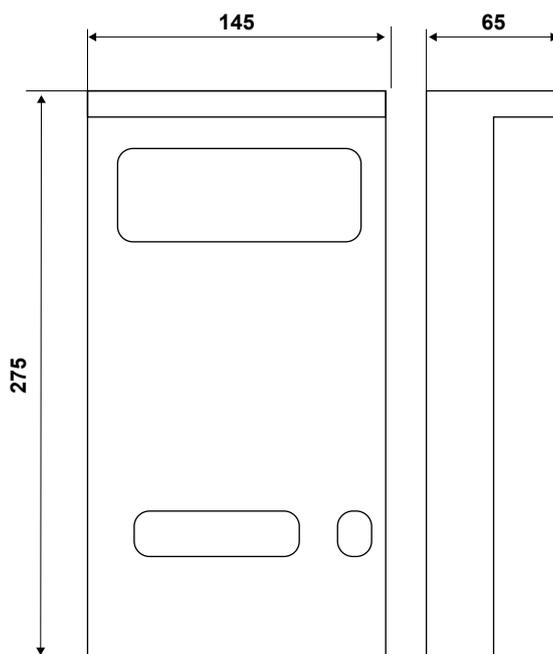

Dimensioni (mm)

Pulsanti chiamata

Connessione

Alimentazione

Grado di protezione

| | | | | |
|--------|---|----------|--------------------------------|------|
| ODPE01 | 1 | cavo LAN | 48Vcc esterna in modalità PoE+ | IP44 |
| ODPE02 | 2 | cavo LAN | 48Vcc esterna in modalità PoE+ | IP44 |
| ODPE04 | 4 | cavo LAN | 48Vcc esterna in modalità PoE+ | IP44 |



ODPE01

ODPE02

ODPE04

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Uscita in tensione (12Vdc) per comando serratura;
- 2 uscite a relè indipendenti, con funzioni programmabili;
- 1 Ingresso allarme per gestione indicazione porta aperta;
- Connessione al sistema MiA, tramite cavo LAN;
- Alimentazione: 48Vcc esterna in modalità PoE+ (Power Over Ethernet, standard 802.3at);
- Grado di protezione IP44.


NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

- Conforme alla direttiva 2004/108/CE

INSTALLAZIONE

- Montaggio a parete o su colonnina metallica

FUNZIONAMENTO

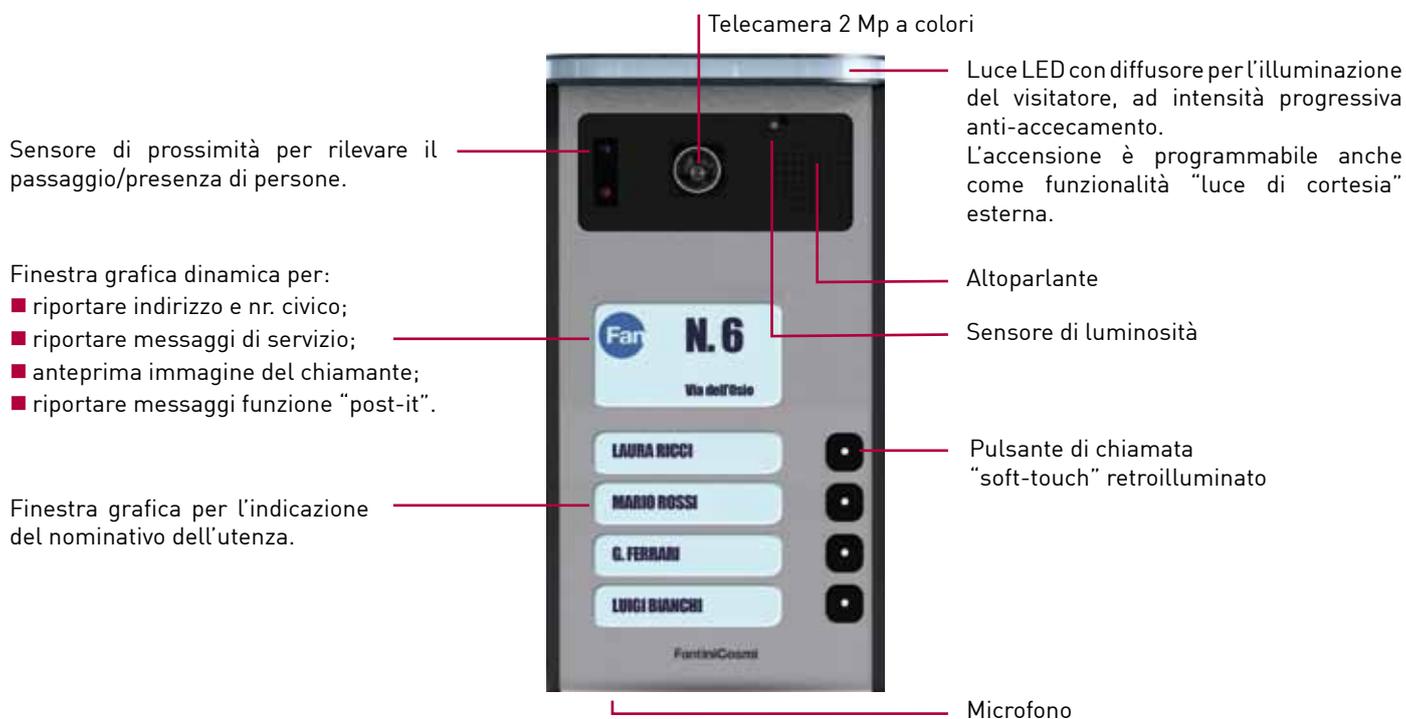

CARATTERISTICHE

- Struttura in metallo con frontale in acciaio inox;
- Telecamera 2 Mpixel a colori con lente grandangolare per chiamata video intercomunicante;
- Microfono ed altoparlante (2W) integrati per comunicazione vivavoce;
- LCD retro-illuminato con regolazione automatica dell'intensità in base all'illuminazione esterna, per gestione delle aree/campi con indicazioni riferimenti utenza (indirizzo, nominativi ecc.);
- Illuminatore a LED per visione notturna con regolazione intensità automatica;
- Pulsanti di chiamata "Soft Touch" (uno per ODPE01, due per ODPE02, quattro per ODPE04);

ACCESSORI (in dotazione)



- Alimentatore PoE+: 230Vca – 48V 0,35A
- Dimensioni: 85 x 76 x 36mm