

# SERIE UVR-HE DP

## UNITÀ RECUPERO DI CALORE

- Installazione a soffitto o controsoffitto
- Configurazione orizzontale
- Equipaggiate con scambiatori di calore con efficienza compresa tra 73% e 88%
- Unità di comando con display LCD inclusa
- Conforme alla Direttiva 2009/125/CE e regolamento n. 1253/2014 (Eco Design 2018)



L'unità di ventilazione UVR-HE DP è composta da uno scambiatore di calore e due ventilatori che muovono due flussi d'aria: uno dall'esterno all'interno del locale (aria di rinnovo), uno dall'interno all'esterno del locale (aria di espulsione). All'interno del recuperatore, i flussi d'aria uscente ed entrante si incrociano senza mischiarsi dentro uno scambiatore di calore in alluminio (flussi incrociati), mentre il calore dell'aria ambiente viziata viene trasferito all'aria esterna fredda di rinnovo. Una serranda di by-pass motorizzata può essere usata per deviare la maggior parte della portata d'aria di rinnovo in modo da permettere il free-heating in inverno e il free-cooling in estate.

### CARATTERISTICHE

- Equipaggiati con scambiatori a flussi incrociati o controcorrente ad alta efficienza (minimo 73% con aria secca e 80% con aria umida), in accordo a quanto stabilito dalla Direttiva 2009/125/CE (Eco Design) regolamento n° 1253/2021;
- Equipaggiati con ventilatori EC monofase e trifase ad alta efficienza, la cui velocità può essere regolata tramite un segnale 0-10V grazie all'unità di controllo direttamente integrata;
- Possibilità di regolare la velocità di ciascun ventilatore in modo progressivo e indipendente dall'altro;
- Due sonde di temperatura, una per l'aria di mandata e una per quella di ritorno;
- Serranda di by-pass motorizzata (attuatore IP54) controllabile sia manualmente che automaticamente;
- Pressostato per la misura del livello di intasamento dei filtri installati in mandata;
- Scheda di controllo già predisposta per la connessione di una sonda CO2 o di umidità (entrambe opzionali);
- Involucro esterno in doppia pannellatura in lamiera zincata dello spessore di 23 mm, con interposto isolamento termo-acustico in poliuretano espanso avente densità di 40 kg/m<sup>3</sup>;
- Dotato di bacinella di raccolta condensa e tubo di scarico in materiale plastico trasparente. Tale condotto fuoriesce per circa 50 mm all'esterno della cassa in modo da permettere la connessione ad un secondo tubo di scarico (non incluso);
- Attacchi circolari di ingresso e uscita aria, configurabili e riposizionabili dall'utente;
- Filtri ispezionabili e sostituibili attraverso appositi portelli ricavati nel coperchio delle unità;
- Filtri compatibili con la normativa RITE, ove richiesto (classi F7/F8/F9);
- Quadro di controllo elettrico installato a bordo IP55. Tutte le unità possono essere installate all'esterno se fornite di tettuccio protettivo;
- Facile installazione grazie al sistema "plug and play";
- Predisposizione per kit di portata/pressione costante.

## CONTROLLO BASE (DI SERIE)

Dotato di n. 1 porta RS485 utilizzabile per diversi scopi:

- Collegamento di un singolo controllo remoto
- Piena compatibilità con l'interfaccia MODBUS
- Collegamento in serie ad altre schede base e gestione unità con un solo controllo remoto. In tale configurazione, solo le sonde della prima unità sono usate, mentre quelle di tutte le altre unità, ad eccezione dei pressostati statici, sono ignorate. Anche il controllo remoto è collegato solo alla prima unità della serie. Si possono comandare 32 unità separatamente ma è possibile regolare ciascuna unità in modo indipendente. La spia di sostituzione filtri sul controllo remoto si illumina quando i filtri di una o più unità necessitano di essere sostituiti.


Due modalità di funzionamento:

**MANUALE:** l'utente ha la possibilità di impostare direttamente la velocità dei ventilatori di mandata e ripresa, nonché di comandare la serranda di by-pass (apertura/chiusura). È altresì possibile tarare la velocità di uno dei due ventilatori in modo che la sua velocità sia sempre una frazione di quello di riferimento. Qualora sia presente una sonda di CO<sub>2</sub>, umidità relativa o temperatura ambiente, il valore misurato è mostrato sul pannello del controllo remoto.

**AUTOMATICO:** sia ventilatori che by-pass sono gestiti dal controllo senza possibilità di intervento dell'utente. La velocità dei ventilatori varia automaticamente al fine di mantenere il livello di anidride carbonica misurata nel locale al di sotto del valore di riferimento impostato dall'utente. Tuttavia, è possibile impostare la velocità minima di entrambi i ventilatori in un intervallo compreso tra 4% e 20%. La serranda di by-pass si chiude e si apre sempre autonomamente sulla base della temperatura di riferimento impostata dall'utente.

## CONFIGURAZIONI


VISTA IN PIANTA

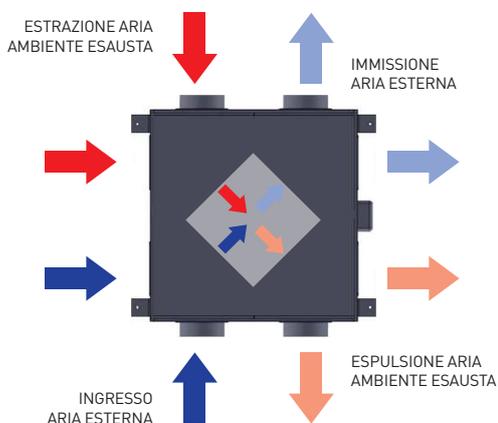

Differenti configurazioni disponibili. Configurazione standard D3. I condotti circolari di mandata e di ripresa possono essere installati indifferentemente su ciascun lato del recuperatore nel momento dell'installazione, dunque la configurazione standard D3 è adattabile a quasi tutte le situazioni.


È necessario tenere conto che, a seguito della presenza del bypass, il macchinario non è simmetrico.

I modelli da 500 a 1600 possono avere i condotti di mandata e ripresa riposizionati come mostrato nel presente allegato partendo dalla posizione standard D3, mentre per i modelli di taglia superiore il cliente deve selezionare una delle configurazioni mostrate di seguito. È necessario specificare la configurazione desiderata al momento dell'ordine.

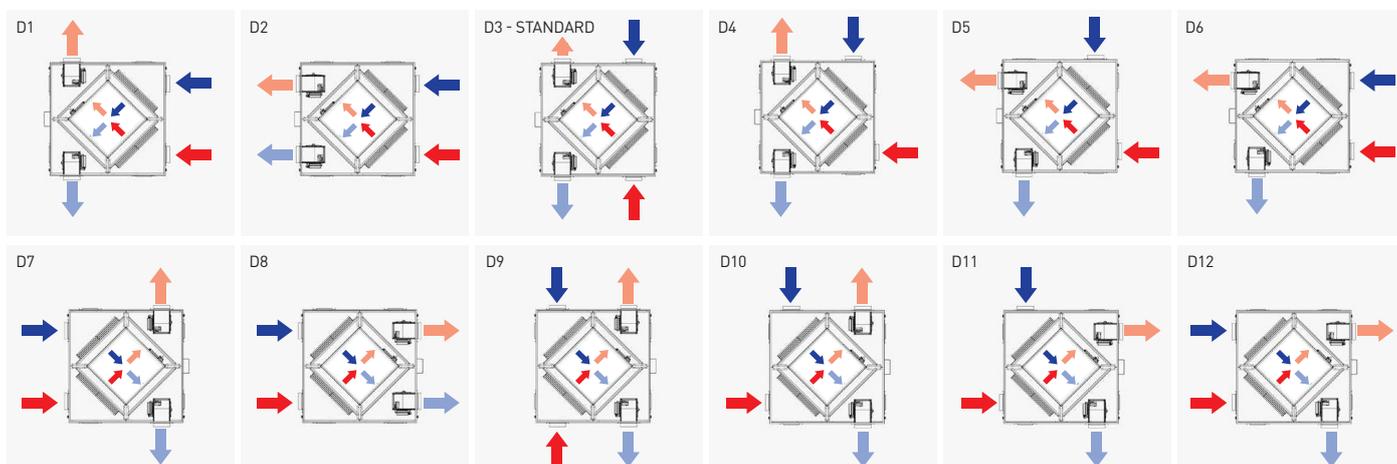


## DIMENSIONI (mm)

COD.	MODELLO	mm								Kg
		A1	A2	B	C	D	∅E	F	G	
AP20604	UVR 1200 MF HE DP	1250	1250	1100	1350	550	315	300	650	110
AP20606	UVR 1600 MF HE DP	1250	1250	1100	1310	645	315	300	650	170
AP20608	UVR 2300 MF HE DP	1380	1380	1200	1440	600	355	315	750	200
AP20612	UVR 3200 MF HE DP	1380	1380	1200	1440	750	350	325	730	195
AP20614	UVR 3800 MF HE DP	1380	1380	1200	1440	750	350	325	730	195
AP20616	UVR 4500 MF HE DP	1505	1505	1410	1470	750	350	340	930	290
AP20618	UVR 5400 MF HE DP	1680	1680	1080	1080	810	450	340	1020	370
AP20620	UVR 6500 MF HE DP	1700	1700	1080	1760	800	450	310	940	370
AP20622	UVR 7100 MF HE DP	2170	2170	-	-	1100	600	435	1300	500
AP20624	UVR 8500 MF HE DP	2170	2170	-	-	1100	600	435	1300	500

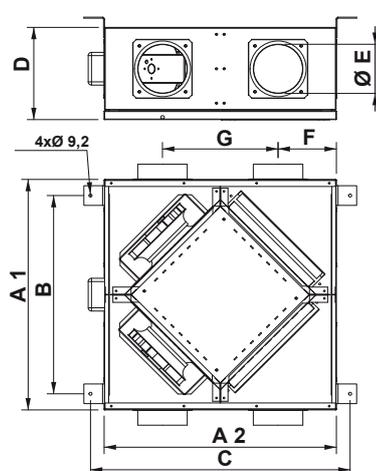

### PALE ROVESCE

UVR 500 MF HE DP  
 UVR 700 MF HE DP  
 UVR 1200 MF HE DP  
 UVR 1600 MF HE DP

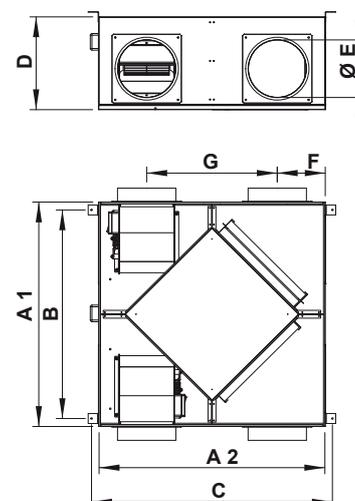

### PALE AVANTI

UVR 2300 MF HE DP  
 UVR 2800 MF HE DP  
 UVR 3200 MF HE DP  
 UVR 3800 MF HE DP  
 UVR 4500 MF HE DP  
 UVR 5400 MF HE DP  
 UVR 6500 MF HE DP  
 UVR 7100 MF HE DP  
 UVR 8500 MF HE DP

## CARATTERISTICHE TECNICHE

COD.	MODELLO	m <sup>3</sup> /h max	Pa max	W	A	V~	Hz	Ph	Classe moto- re	dB(A) **	
AP20604	UVR 1200 MF HE DP	1200	380	300 x 2	1,4 x 2	230	50/60	1	F	53	
AP20606	UVR 1600 MF HE DP	1600	550	500 x 2	2,2 x 2	230	50/60	1	F	54	
AP20608	UVR 2300 MF HE DP	2300	550	680 x 2	2,9 x 2	230	50/60	1	F	58	
AP20612	UVR 3200 MF HE DP	3200	650	1000 x 2	4,5 x 2	230	50/60	1	F	61	
AP20614	UVR 3800 MF HE DP	*	3800	400	1500 x 2	7,5 x 2	230	50/60	1	F	61
AP20616	UVR 4500 MF HE DP	*	4500	650	2000 x 2	8,5 x 2	230	50/60	1	F	61
AP20618	UVR 5400 MF HE DP	*	5400	1400	2200 x 2	3,9 x 2	230	50/60	1	F	71
AP20620	UVR 6500 MF HE DP	*	6500	1200	2310 x 2	9,4 x 2	230	50/60	1	F	72
AP20622	UVR 7100 MF HE DP	*	7100	1100	2370 x 2	9,3 x 2	230	50/60	1	F	74
AP20624	UVR 8500 MF HE DP	*	8500	830	2380 x 2	9,8 x 2	230	50/60	1	F	77

\* fornibile per quantità e con termini di consegna da concordare

\*\* Potenza sonora sulla cassa (LWA)

## CONTROLLO REMOTO


- Visualizzatore "LCD" retroilluminato, monocromatico
- Possibilità di gestire MAX 32 recuperatori separatamente tramite porta RS 485 MODBUS
- Gestione sensori CO<sub>2</sub> da 2000/5000 Ppm
- Gestione sensore di umidità
- Gestione termostato ambiente
- Gestione batterie elettriche con segnale 0-10 Volt
- Gestione batterie ad acqua con segnale 0-10 Volt
- Gestione allarme incendio
- By pass automatico/manuale
- Gestione calendario (automatico) settimanale
- Gestione uscita sanificazione automatica (opzionale)
- Gestione qualità filtri
- Regolazione dei ventilatori separatamente
- Gestione temperatura interna/esterna

## ACCESSORI

- Batterie idroniche di post-riscaldamento
- Batterie idroniche di post-raffreddamento
- Batterie elettriche di pre e post-riscaldamento

# AP20604 - UVR 1200 MF HE DP

## CURVE CARATTERISTICHE

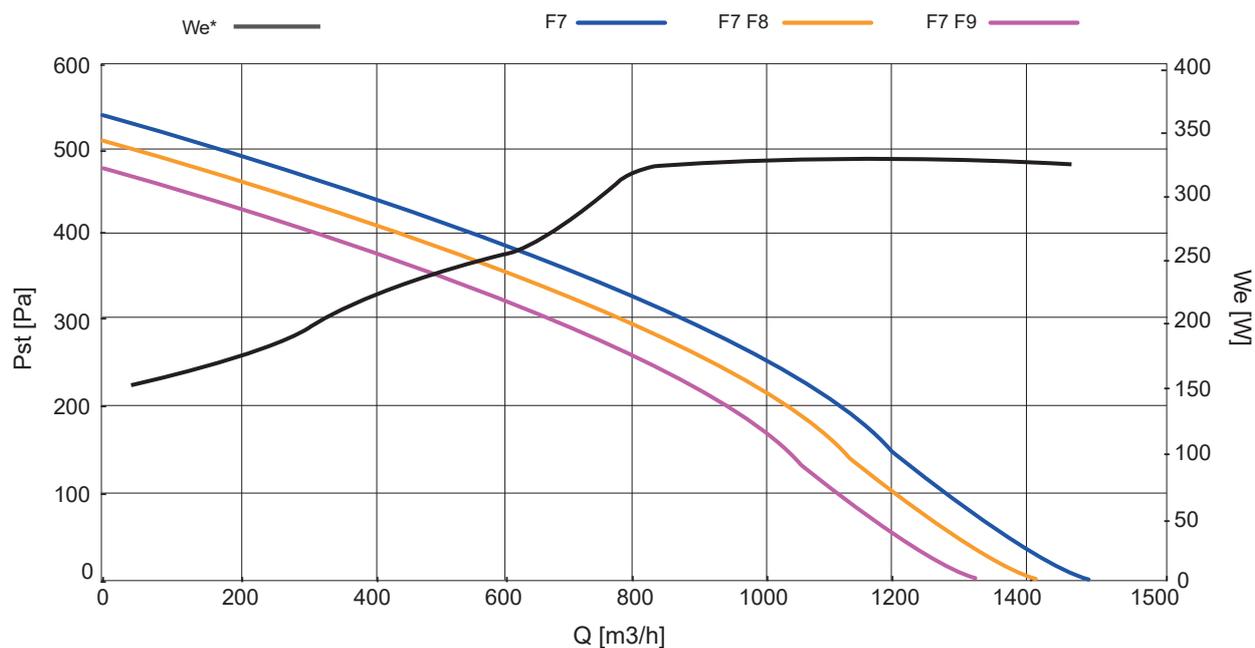

### MASSIMA EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERO DI CALORE (EN 308)


Portata nominale @ 50 [Pa]	[m <sup>3</sup> /h]	1400	[m <sup>3</sup> /s]	0,388
Portata nominale @ 150 [Pa]	[m <sup>3</sup> /h]	1200	[m <sup>3</sup> /s]	0,333

### DATI NOMINALI (ECODESIGN: DIRETTIVA 2009/125/CE, REGOLAMENTO N. 1253/2014)

Portata nominale ( $q_{nom}$ )	[m <sup>3</sup> /h]	1200
	[m <sup>3</sup> /s]	0,333
Potenza elettrica assorbita ( $W_{e,eff}$ )	[W]	300
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFP <sub>int</sub> )	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	1094
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione, limite 2018	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	1140
Velocità frontale alla portata di progettazione	[m/s]	1,53
Pressione esterna nominale ( $\Delta p_{s,ext}$ )	[Pa]	300
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), mandata	[Pa]	170
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), ripresa	[Pa]	117
Efficienza termica del recupero di calore ( $\eta_t$ , aria secca, $\Delta T$ 20 [°C])	[%]	76,3
Efficienza statica ventilatori (come da regolamento UE n. 327/2011)	[%]	45,4
Potenza sonora sulla cassa (LWA)	[dB(A)]	53
Trafilamento esterno	max 3,5 @ -400 Pa	(EN 13141-7)
Trafilamento interno	max 5,5 @ +250 Pa	(EN 13141-7)

# AP20606 - UVR 1600 MF HE DP

## CURVE CARATTERISTICHE

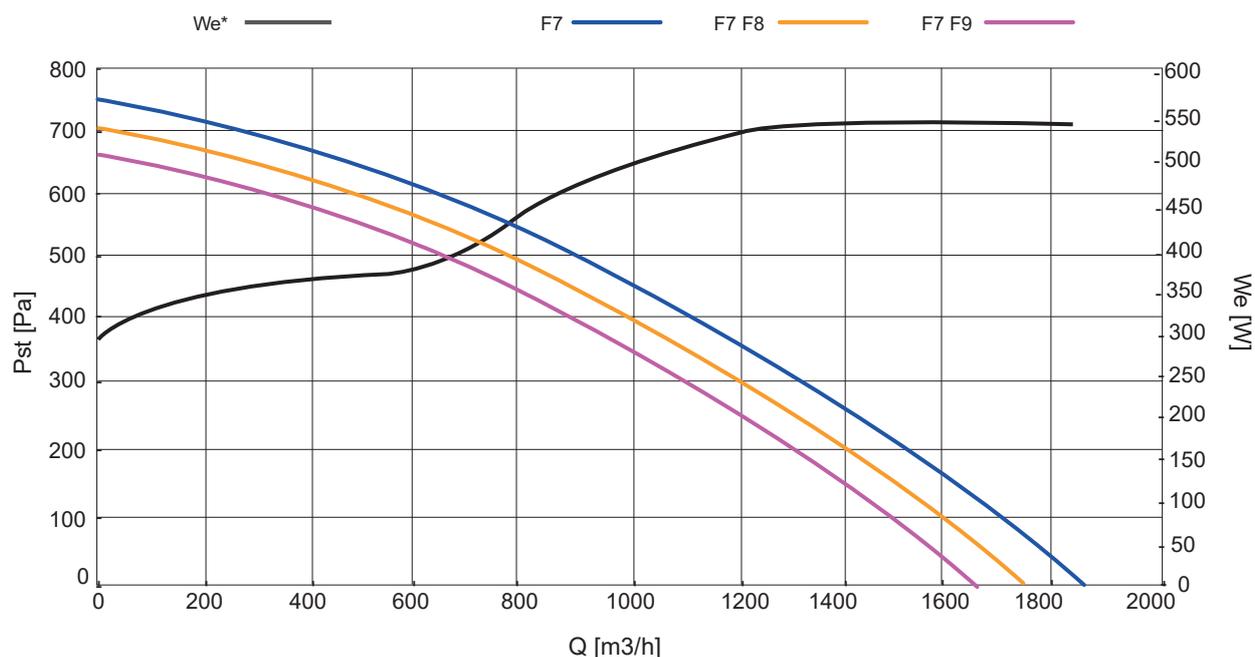

### MASSIMA EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERO DI CALORE (EN 308)


Portata nominale @ 50 [Pa]	[m <sup>3</sup> /h]	1800	[m <sup>3</sup> /s]	0,50
Portata nominale @ 150 [Pa]	[m <sup>3</sup> /h]	1600	[m <sup>3</sup> /s]	0,44

### DATI NOMINALI (ECODESIGN: DIRETTIVA 2009/125/CE, REGOLAMENTO N. 1253/2014)

Portata nominale ( $q_{nom}$ )	[m <sup>3</sup> /h]	1600
	[m <sup>3</sup> /s]	0,44
Potenza elettrica assorbita ( $W_{e,eff}$ )	[W]	1000
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint)	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	700
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione, limite 2018	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	1034
Velocità frontale alla portata di progettazione	[m/s]	1,6
Pressione esterna nominale ( $\Delta p_{s,ext}$ )	[Pa]	545
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), mandata	[Pa]	169
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), ripresa	[Pa]	167
Efficienza termica del recupero di calore (nt, aria secca, $\Delta T$ 20 [°C])	[%]	76
Efficienza statica ventilatori (come da regolamento UE n. 327/2011)	[%]	49,4
Potenza sonora sulla cassa (LWA)	[dB(A)]	54
Trafilamento esterno	max 3,5 @ -400 Pa	(EN 13141-7)
Trafilamento interno	max 5,5 @ +250 Pa	(EN 13141-7)

# AP20608 - UVR 2300 MF HE DP

## CURVE CARATTERISTICHE

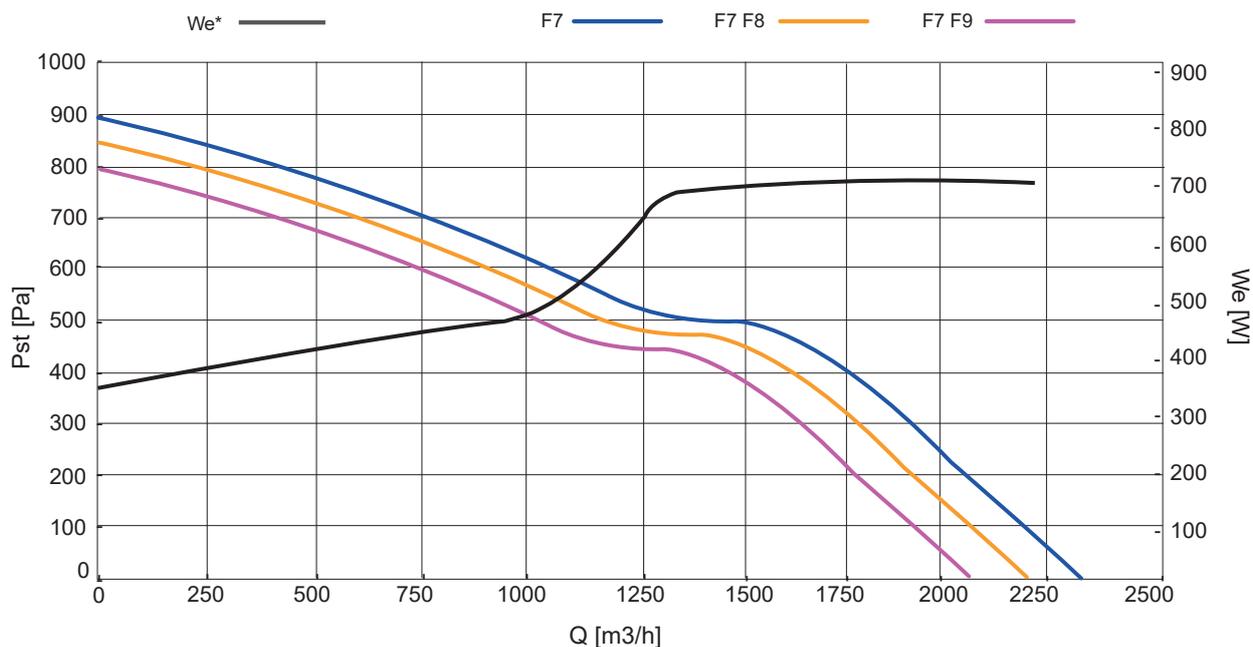

### MASSIMA EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERO DI CALORE (EN 308)


Portata nominale @ 50 [Pa]	[m <sup>3</sup> /h]	2270	[m <sup>3</sup> /s]	0,630
Portata nominale @ 150 [Pa]	[m <sup>3</sup> /h]	2120	[m <sup>3</sup> /s]	0,588

### DATI NOMINALI (ECODESIGN: DIRETTIVA 2009/125/CE, REGOLAMENTO N. 1253/2014)

Portata nominale ( $q_{nom}$ )	[m <sup>3</sup> /h]	2120
	[m <sup>3</sup> /s]	0,588
Potenza elettrica assorbita ( $W_{e,eff}$ )	[W]	1360
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFP <sub>int</sub> )	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	1005
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione, limite 2018	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	1073
Velocità frontale alla portata di progettazione	[m/s]	1,8
Pressione esterna nominale ( $\Delta p_{s,ext}$ )	[Pa]	600
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), mandata	[Pa]	252
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), ripresa	[Pa]	262
Efficienza termica del recupero di calore (nt, aria secca, $\Delta T$ 20 [°C])	[%]	74,8
Efficienza statica ventilatori (come da regolamento UE n. 327/2011)	[%]	51,5
Potenza sonora sulla cassa (LWA)	[dB(A)]	58
Trafilamento esterno	max 3,5 @ -400 Pa	(EN 13141-7)
Trafilamento interno	max 5,5 @ +250 Pa	(EN 13141-7)

# AP20612 - UVR 3200 MF HE DP

## CURVE CARATTERISTICHE

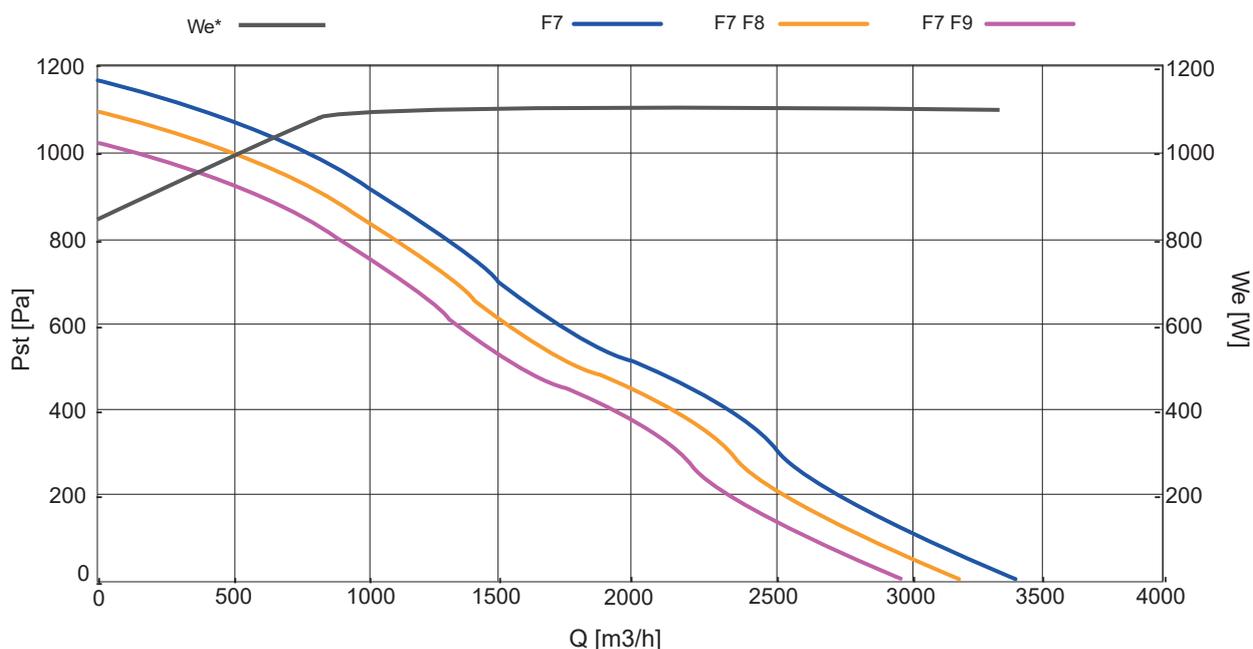

### MASSIMA EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERO DI CALORE (EN 308)


Portata nominale @ 50 [Pa]	[m3/h]	3200	[m3/s]	0,888
Portata nominale @ 150 [Pa]	[m3/h]	3000	[m3/s]	0,833

### DATI NOMINALI (ECODESIGN: DIRETTIVA 2009/125/CE, REGOLAMENTO N. 1253/2014)

Portata nominale (qnom)	[m3/h]	3000
	[m3/s]	0,833
Potenza elettrica assorbita (We,eff)	[W]	2000
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint)	[W/(m3/s)]	912
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione, limite 2018	[W/(m3/s)]	1027
Velocità frontale alla portata di progettazione	[m/s]	2,15
Pressione esterna nominale ( $\Delta p_{s,ext}$ )	[Pa]	464
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), mandata	[Pa]	315
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), ripresa	[Pa]	333
Efficienza termica del recupero di calore (nt, aria secca, $\Delta T$ 20 [°C])	[%]	74,4
Efficienza statica ventilatori (come da regolamento UE n. 327/2011)	[%]	59,1
Potenza sonora sulla cassa (LWA)	[dB(A)]	61
Trafilamento esterno	max 3,5 @ -400 Pa	(EN 13141-7)
Trafilamento interno	max 5,5 @ +250 Pa	(EN 13141-7)

# AP20614 - UVR 3800 MF HE DP

## CURVE CARATTERISTICHE

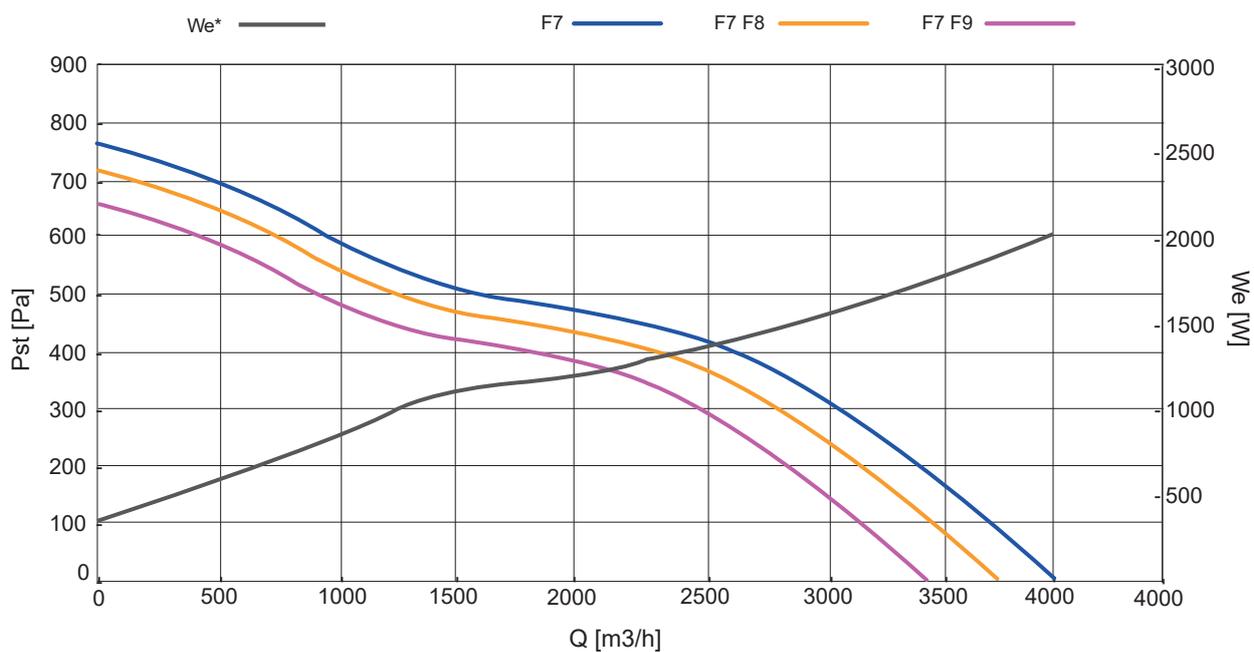

## MASSIMA EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERO DI CALORE (EN 308)


Portata nominale @ 50 [Pa]	[m <sup>3</sup> /h]	3800	[m <sup>3</sup> /s]	1,055
Portata nominale @ 150 [Pa]	[m <sup>3</sup> /h]	3500	[m <sup>3</sup> /s]	0,933

## DATI NOMINALI (ECODESIGN: DIRETTIVA 2009/125/CE, REGOLAMENTO N. 1253/2014)

Portata nominale ( $q_{nom}$ )	[m <sup>3</sup> /h]	3500
	[m <sup>3</sup> /s]	0,933
Potenza elettrica assorbita ( $W_{e,eff}$ )	[W]	1500
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFP <sub>int</sub> )	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	1040
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione, limite 2018	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	1068
Velocità frontale alla portata di progettazione	[m/s]	2,15
Pressione esterna nominale ( $\Delta p_{s,ext}$ )	[Pa]	538
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), mandata	[Pa]	288
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), ripresa	[Pa]	276
Efficienza termica del recupero di calore (nt, aria secca, $\Delta T$ 20 [°C])	[%]	75
Efficienza statica ventilatori (come da regolamento UE n. 327/2011)	[%]	52,8
Potenza sonora sulla cassa (LWA)	[dB(A)]	61
Trafilamento esterno	max 3,5 @ -400 Pa	(EN 13141-7)
Trafilamento interno	max 5,5 @ +250 Pa	(EN 13141-7)

# AP20616 - UVR 4500 MF HE DP

## CURVE CARATTERISTICHE

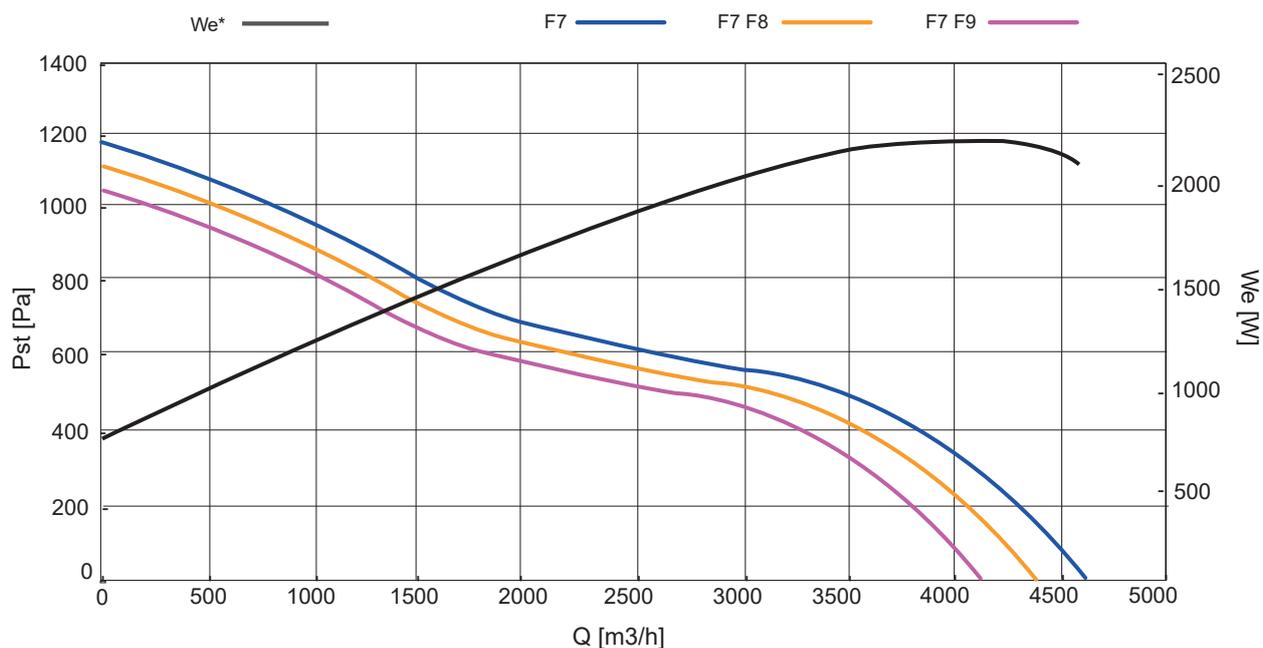

### MASSIMA EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERO DI CALORE (EN 308)


Portata nominale @ 50 [Pa]	[m3/h]	4500	[m3/s]	1,25
Portata nominale @ 150 [Pa]	[m3/h]	4300	[m3/s]	1,19

### DATI NOMINALI (ECODESIGN: DIRETTIVA 2009/125/CE, REGOLAMENTO N. 1253/2014)

Portata nominale ( $q_{nom}$ )	[m3/h]	4300
	[m3/s]	1,19
Potenza elettrica assorbita ( $We_{eff}$ )	[W]	2000
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint)	[W/(m3/s)]	1069
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione, limite 2018	[W/(m3/s)]	1071
Velocità frontale alla portata di progettazione	[m/s]	2,5
Pressione esterna nominale ( $\Delta p_{s,ext}$ )	[Pa]	500
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), mandata	[Pa]	230
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), ripresa	[Pa]	250
Efficienza termica del recupero di calore (nt, aria secca, $\Delta T 20$ [°C])	[%]	78
Efficienza statica ventilatori (come da regolamento UE n. 327/2011)	[%]	44,5
Potenza sonora sulla cassa (LWA)	[dB(A)]	61
Trafilamento esterno	max 3,5 @ -400 Pa	(EN 13141-7)
Trafilamento interno	max 5,5 @ +250 Pa	(EN 13141-7)

# AP20618 - UVR 5400 MF HE DP

## CURVE CARATTERISTICHE

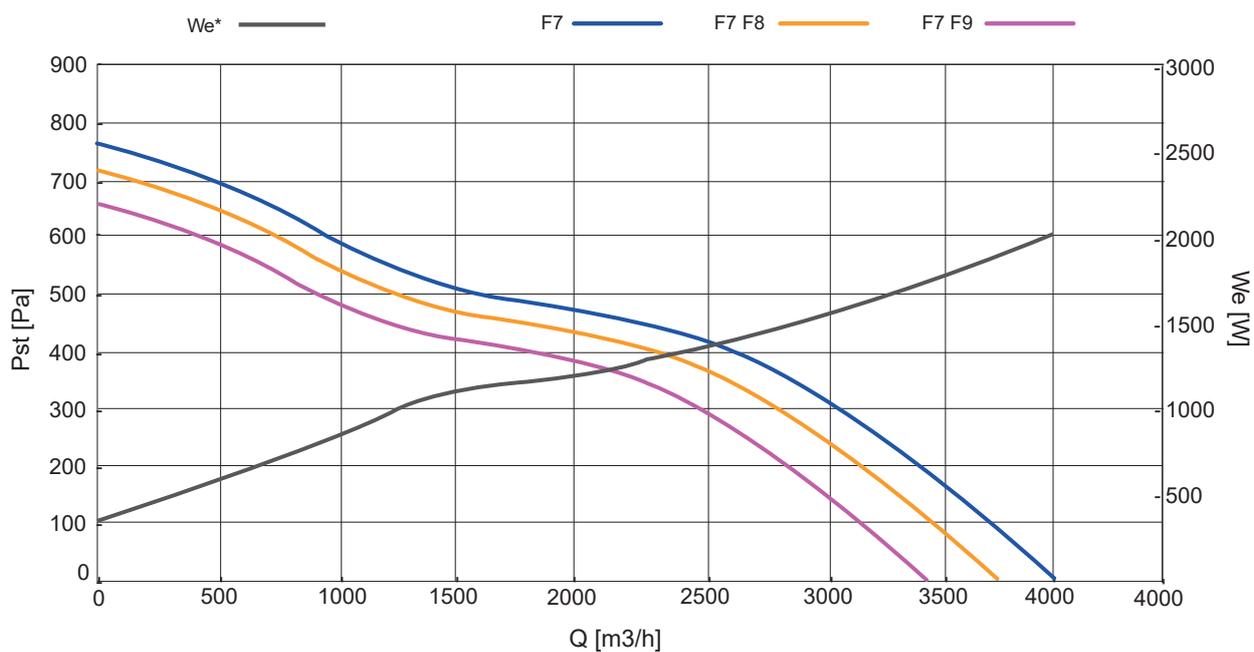

### MASSIMA EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERO DI CALORE (EN 308)


Portata nominale @ 50 [Pa]	[m <sup>3</sup> /h]	5500	[m <sup>3</sup> /s]	1,52
Portata nominale @ 150 [Pa]	[m <sup>3</sup> /h]	5350	[m <sup>3</sup> /s]	1,48

### DATI NOMINALI (ECODESIGN: DIRETTIVA 2009/125/CE, REGOLAMENTO N. 1253/2014)


Portata nominale ( $q_{nom}$ )	[m <sup>3</sup> /h]	5350
	[m <sup>3</sup> /s]	1,48
Potenza elettrica assorbita ( $W_{e,eff}$ )	[W]	2200
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFP <sub>int</sub> )	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	1025
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione, limite 2018	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	1035
Velocità frontale alla portata di progettazione	[m/s]	2,1
Pressione esterna nominale ( $\Delta p_{s,ext}$ )	[Pa]	550
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), mandata	[Pa]	175
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione ( $\Delta p_{s,int}$ ), ripresa	[Pa]	180
Efficienza termica del recupero di calore (nt, aria secca, $\Delta T$ 20 [°C])	[%]	77,4
Efficienza statica ventilatori (come da regolamento UE n. 327/2011)	[%]	51
Potenza sonora sulla cassa (LWA)	[dB(A)]	71
Trafilamento esterno	max 3,5 @ -400 Pa	(EN 13141-7)
Trafilamento interno	max 5,5 @ +250 Pa	(EN 13141-7)

## CURVE CARATTERISTICHE

AP20620 - UVR 6500 MF HE DP

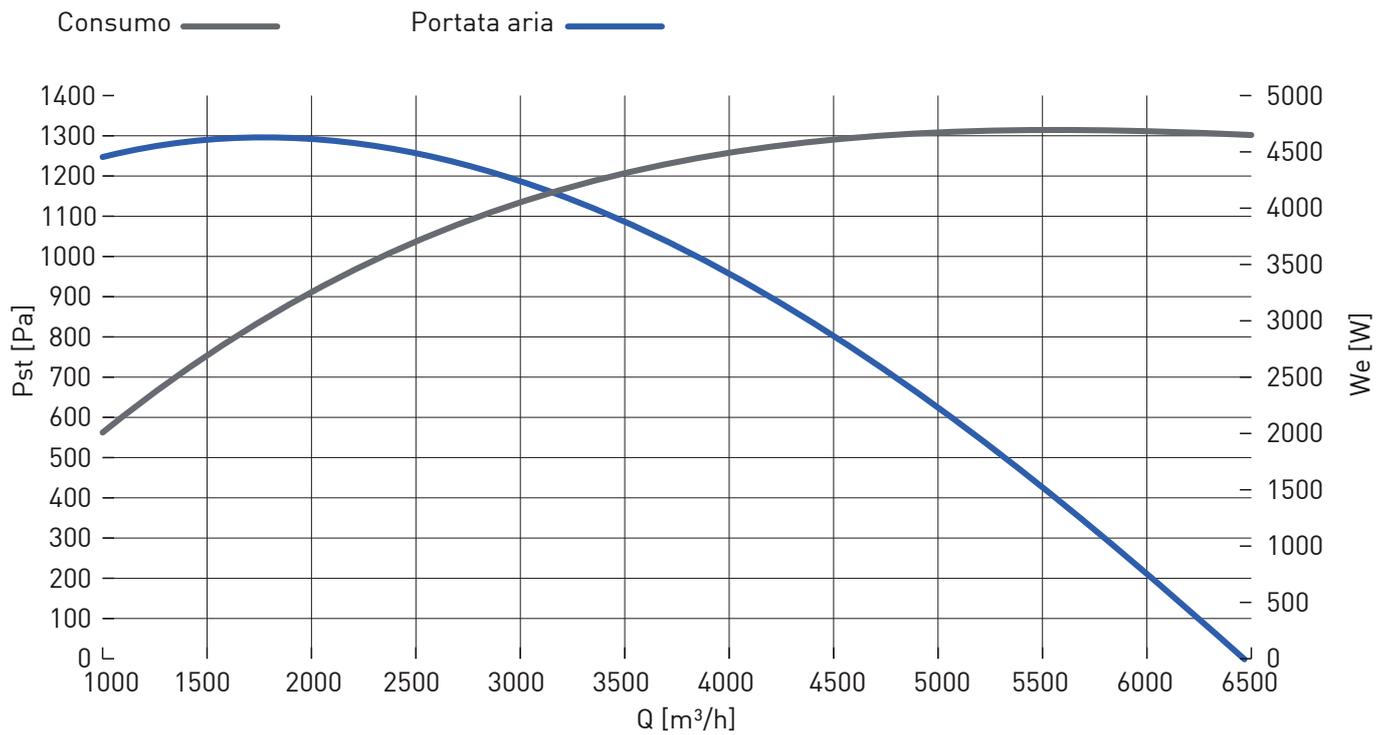

## EFFICIENZA SCAMBIATORE DI CALORE

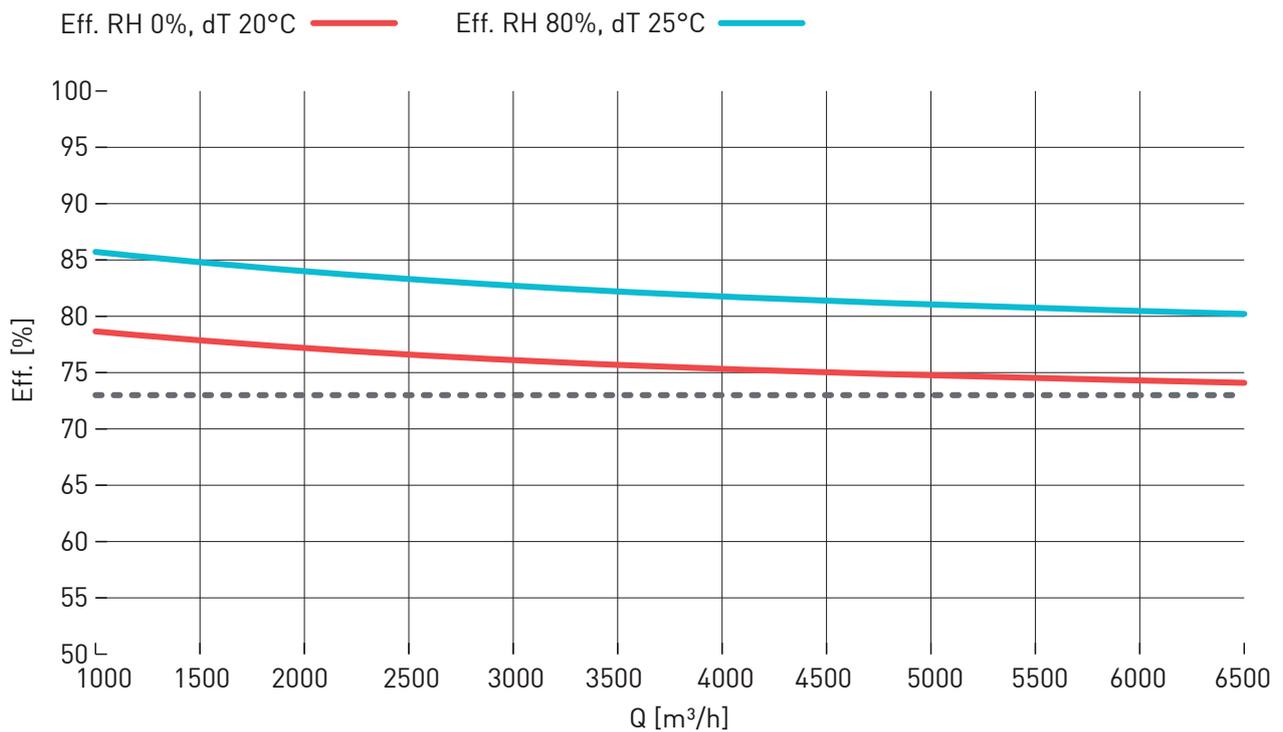

## MASSIMA EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERO DI CALORE (EN 308)

86,0%

Temperatura esterna -5 °C - U.R. 80%


Temperatura aria trattata +20 °C - U.R. 50%

## DATI NOMINALI (ECODESIGN: DIRETTIVA 2009/125/CE, REGOLAMENTO N. 1253/2014)


Produttore	Fantini Cosmi SpA	
Articolo N°	AP20620	
Modello	UVR 6500 MF HE DP	
Tipologia di unità di ventilazione	UVNR, UVB	
Tipologia di azionamento motore	MSD (azionamento a velocità multiple)	
Tipologia recuperatore di calore	sistema di recupero di calore aria/aria	
Portata nominale (qnom)	[m³/h]	4880
	[m³/s]	1,356
Potenza elettrica assorbita (We,tot)	[W]	4662
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint)	[W/(m³/s)]	942
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione, limite 2018	[W/(m³/s)]	951
Velocità frontale alla portata di progettazione	[m/s]	1,7
Pressione esterna nominale (Δps,ext)	[Pa]	669
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δ ps,int), mandata	[Pa]	257
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δ ps,int), ritorno	[Pa]	261
Efficienza termica del recupero di calore (nt, aria secca, ΔT 20 [°C])	[%]	74,8
Efficienza statica ventilatori (come da regolamento UE n. 327/2011)	[%]	62,8
Potenza sonora sulla cassa (LWA)	[dB]	115
Trafilamento esterno	max 3,5 @ -400 Pa	(EN 13141-7)
Trafilamento interno	max 5,5 @ +250 Pa	(EN 13141-7)
Indirizzo internet	www.fantinosmi.it	
In accordo al Regolamento (UE) N° 1253/2014	prodotto conforme 2018	

## CURVE CARATTERISTICHE

AP20622 - UVR 7100 MF HE DP

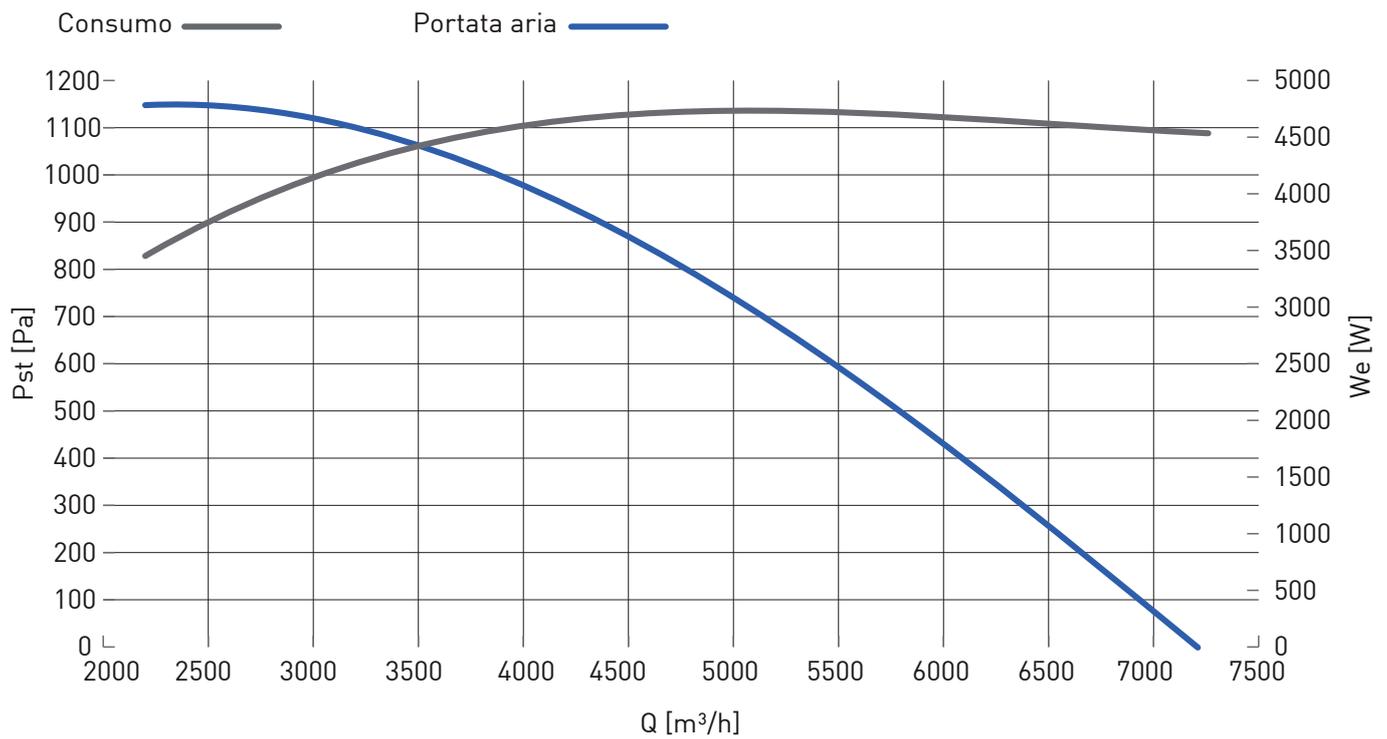

## EFFICIENZA SCAMBIATORE DI CALORE

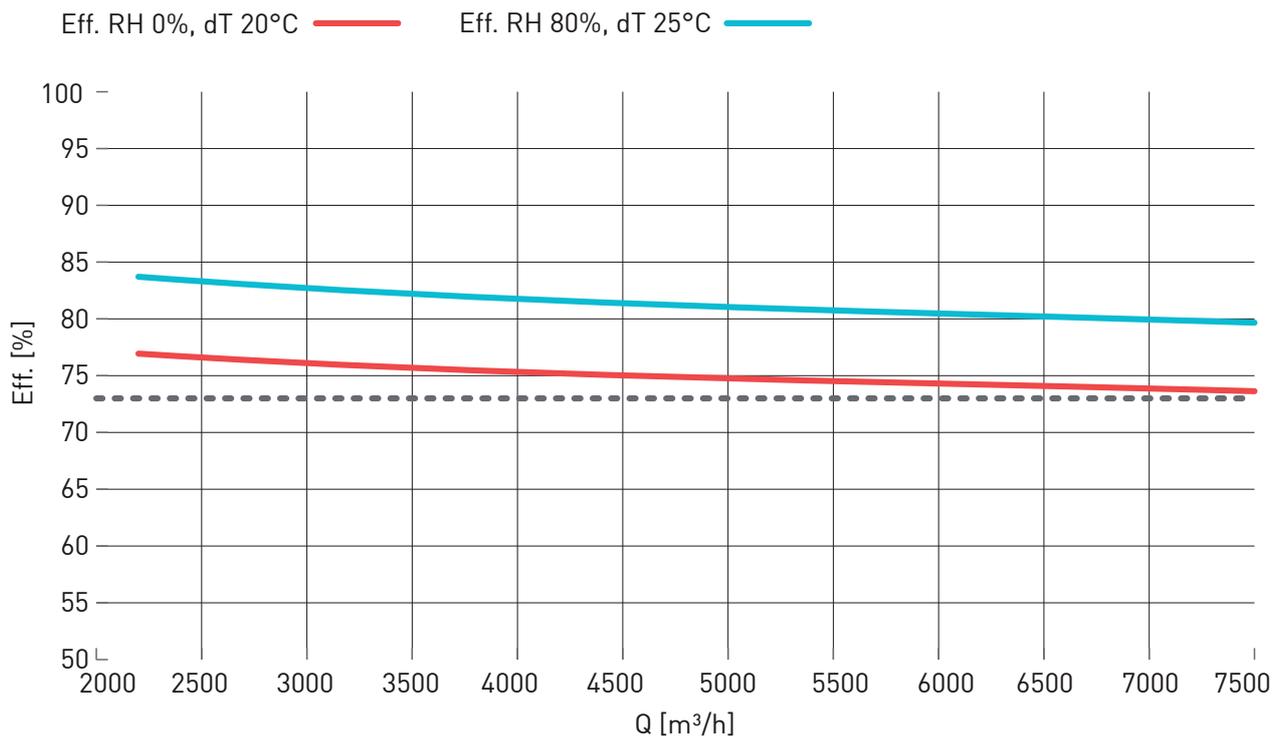

## MASSIMA EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERO DI CALORE (EN 308)

84,0%

Temperatura esterna -5 °C - U.R. 80%


Temperatura aria trattata +20 °C - U.R. 50%

## DATI NOMINALI (ECODESIGN: DIRETTIVA 2009/125/CE, REGOLAMENTO N. 1253/2014)


Produttore	Fantini Cosmi SpA	
Articolo N°	AP20622	
Modello	UVR 7100 MF HE DP	
Tipologia di unità di ventilazione	UVNR, UVB	
Tipologia di azionamento motore	MSD (azionamento a velocità multiple)	
Tipologia recuperatore di calore	sistema di recupero di calore aria/aria	
Portata nominale (qnom)	[m <sup>3</sup> /h]	5140
	[m <sup>3</sup> /s]	1,428
Potenza elettrica assorbita (We,tot)	[W]	4735
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint)	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	935
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione, limite 2018	[W/(m <sup>3</sup> /s)]	937
Velocità frontale alla portata di progettazione	[m/s]	1,8
Pressione esterna nominale (Δps,ext)	[Pa]	700
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δ ps,int), mandata	[Pa]	279
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δ ps,int), ritorno	[Pa]	285
Efficienza termica del recupero di calore (nt, aria secca, ΔT 20 [°C])	[%]	74,7
Efficienza statica ventilatori (come da regolamento UE n. 327/2011)	[%]	65,5
Potenza sonora sulla cassa (LWA)	[dB]	116
Trafilamento esterno	max 3,5 @ -400 Pa	(EN 13141-7)
Trafilamento interno	max 5,5 @ +250 Pa	(EN 13141-7)
Indirizzo internet	www.fantincosmi.it	
In accordo al Regolamento (UE) N° 1253/2014	prodotto conforme 2018	

## CURVE CARATTERISTICHE

AP20624 - UVR 8500 MF HE DP

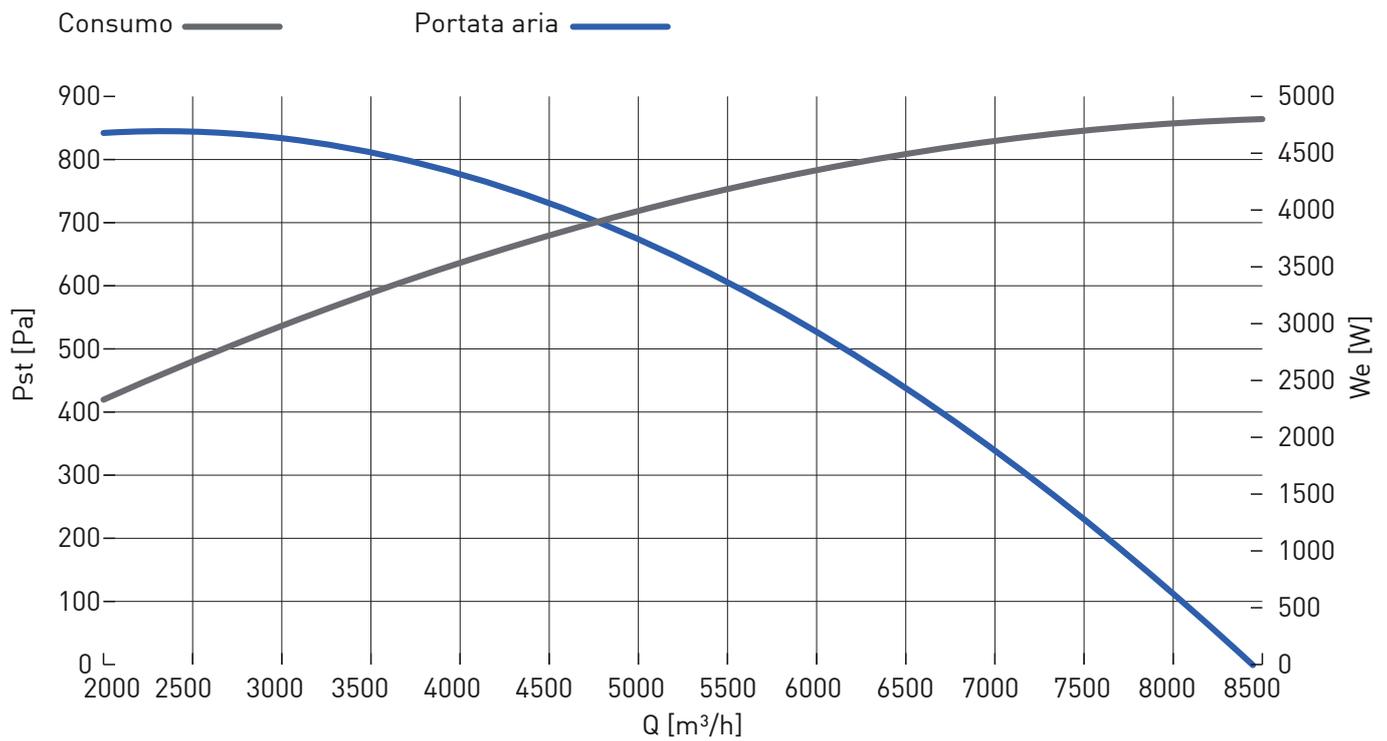

## EFFICIENZA SCAMBIATORE DI CALORE

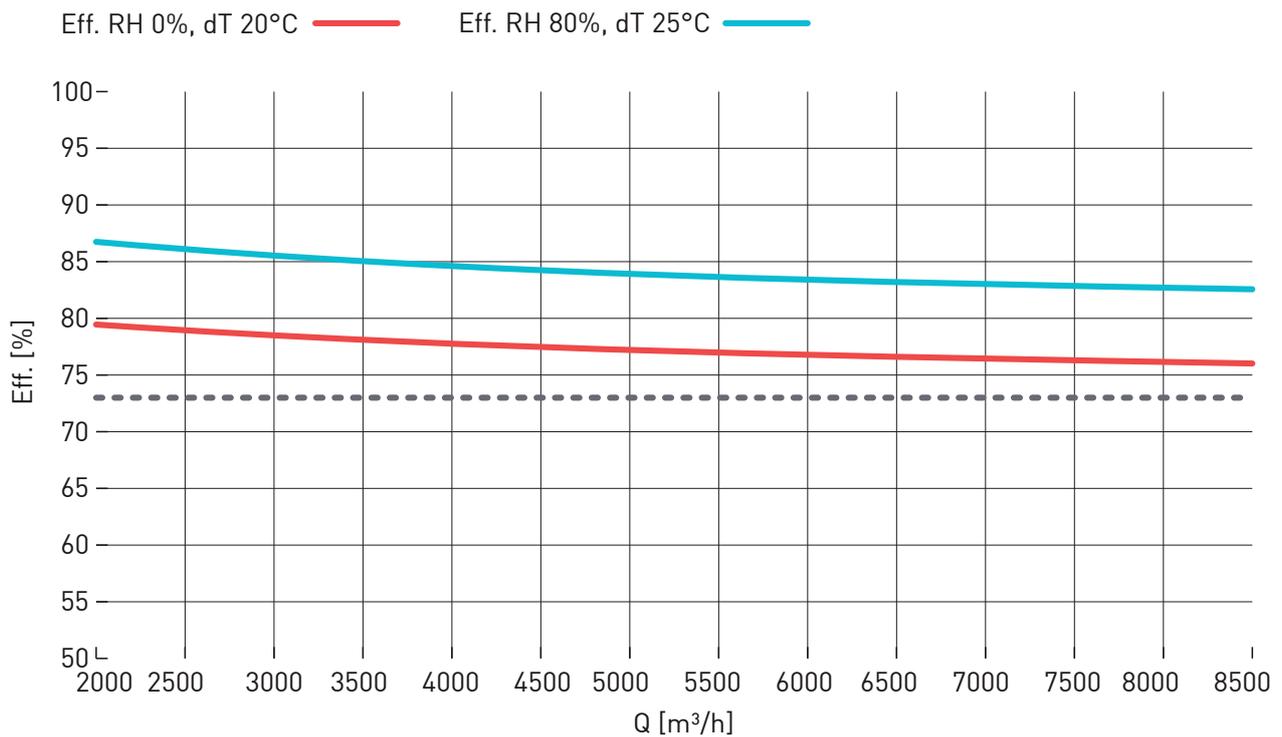

## MASSIMA EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERO DI CALORE (EN 308)

86,0%

Temperatura esterna -5 °C - U.R. 80%

Temperatura aria trattata +20 °C - U.R. 50%

## DATI NOMINALI (ECODESIGN: DIRETTIVA 2009/125/CE, REGOLAMENTO N. 1253/2014)

Produttore	Fantini Cosmi SpA	
Articolo N°	AP20264	
Modello	UVR 8500 MF HE DP	
Tipologia di unità di ventilazione	UVNR, UVB	
Tipologia di azionamento motore	MSD (azionamento a velocità multiple)	
Tipologia recuperatore di calore	sistema di recupero di calore aria/aria	
Portata nominale (qnom)	[m³/h]	6460
	[m³/s]	1,794
Potenza elettrica assorbita (We,tot)	[W]	4482
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint)	[W/(m³/s)]	938
Potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione, limite 2018	[W/(m³/s)]	939
Velocità frontale alla portata di progettazione	[m/s]	1,7
Pressione esterna nominale (Δps,ext)	[Pa]	445
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δ ps,int), mandata	[Pa]	273
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δ ps,int), ritorno	[Pa]	278
Efficienza termica del recupero di calore (nt, aria secca, ΔT 20 [°C])	[%]	76,6
Efficienza statica ventilatori (come da regolamento UE n. 327/2011)	[%]	66,2
Potenza sonora sulla cassa (LWA)	[dB]	116
Trafilamento esterno	max 3,5 @ -400 Pa	(EN 13141-7)
Trafilamento interno	max 5,5 @ +250 Pa	(EN 13141-7)
Indirizzo internet	www.fantincosmi.it	
In accordo al Regolamento (UE) N° 1253/2014	prodotto conforme 2018	