



-  DYNAMISCHE GEOLOKALISATION
-  GEFÜHLTE TEMPERATUR
-  ÖKOLOGISCHE EINSPARUNGEN
-  AUTOMATISCHE VERSTÄRKUNGSREGELUNG

EINFACH PFIFFIG



C800 WIFI

INTELLIGENTES PROGRAMMIERBARES RAUMTHERMOSTAT 





C800 WIFI

INTELLIGENTES PROGRAMMIERBARES RAUMTHERMOSTAT 



C800 WIFI Q
QUADRATISCHES
THERMOSTAT



C800 WIFI R
RECHTECKIGES
THERMOSTAT



C800 AL
UNTERPUTZ
STROMVERSÖRGUNGSSATZ



C800 WIFI PRO
C800WIFIQ + RECHTECKIGER SOCKEL
+ UNTERPUTZ STROMVERSÖRGUNGSSATZ



DYNAMISCHE GEOLOKALISATION



GEFÜHLTE TEMPERATUR



ÖKOLOGISCHE EINSPARUNGEN



AUTOMATISCHE VERSTÄRKUNGSREGELUNG



DOPPELTE STROMVERSÖRGUNG



FENSTER-OFFEN-ERKENNUNG



SPRACHSTEUERUNG



FERNBEDIENUNG DURCH APP



INTEGRIERTES WIFI




(*) PRESENTLY AVAILABLE ONLY IN ITALY / ITALIAN LANGUAGE.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturregelbereich	2 - 40 ° C in 0,1 ° C Schritten
Stromversorgung	2 Batterien 1,5V AA oder 230Vac @50Hz
Schaltleistung	5(3)A 250 Vac
Einstellbare Schalt Differenz	STD, 0,3 ÷ 5 K
Temperaturgefälle	4 K/h
Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit	0-99 % in 1 % Schritten

ABMESSUNGEN [mm]

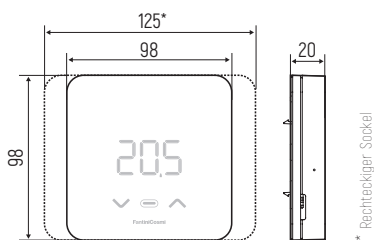


ZULASSUNGEN UND NORMEN


- Entspricht EN 60730-1
- Konform mit Richtlinie 2014/53 / UE (RED)
- Klasse IV; 2% (EU 811/2013 - 813/2013)




INSTALLATION



Wandmontage (bei Batterieversorgung)
oder Unterputzmontage in 500 oder 502
Modulboxen (bei 230V AC Stromversorgung).



Wandmontage (bei Batterieversorgung)
oder Unterputzmontage in 503 Modulboxen
(bei 230V AC Stromversorgung).



Verfügbare Unterputz Stromversorgungssatz
230 V AC / 3,3 Vcc für die C800-Serie.

CODES

C800WIFI PRO	Smart Raumthermostat mit Netzteil, quadratischem und rechteckigem Sockel
C800WIFI Q	Smart Raumthermostat mit quadratischem Sockel
C800WIFI R	Smart Raumthermostat mit rechteckigem Sockel
C800AL	Unterputz Stromversorgungssatz 230 V AC / 3,3 Vcc für die C800-Serie.



FANTINI COSMI SPA
Via dell'Osio 6 - 20090 Calepio di Settala MI, Italy
Tel. +39 02 95682 222 | export@fantinicosmi.it

www.fantinicosmi.it

