

fan

ПРОСТО УМНЫЙ

-  ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОКАЦИЯ
-  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
-  ЗАЩИТА ПРИРОДЫ
-  АДАПТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИБОРА (AGC)



C800 WIFI

УМНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ 

FantiniCosmi

WORKS WITH
 amazon alexa

 Google Play

 App Store

 IntelliClima+



C800 WIFI

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ С
LED-ИНДИКАТОРОМ И С WI-FI СОЕДИНЕНИЕМ




C800 WIFI Q
КВАДРАТНЫЙ
ТЕРМОСТАТ



C800 WIFI R
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ТЕРМОСТАТ



C800 AL
КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАПОДЛИЦО



C800 WIFI PRO
C800WIFIQ + ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОСНОВА
+ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАПОДЛИЦО



ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОКАЦИЯ - адаптивно рассчитывает фактическое время прихода/выхода членов семьи из дома.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ - регулирует комфорт, оценивая реальное ощущение тепла, а также учитывая параметр влажности в дополнение к температуре.



ЗАЩИТА ПРИРОДЫ - показывает статистику использования и оптимизации, отображая влияние экономии на природу с точки зрения посадки деревьев.



АДАПТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИБОРА (AGC) - благодаря искусственному интеллекту устройство постепенно узнает время выхода систем на полную мощность на основе реальных условий здания, дополнительно оптимизируя поведение и потребление.



ДВОЙНОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



ОБНАРУЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОКНА



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ WIFI-MОДУЛЬ




интерес к alexa

(*) теперь доступно только в Италии / на итальянском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон регулирования температуры	2 ÷ 40 °C, дискретность 0,1°C
Питание	2 батарейки 1,5В AA или 230 Впер.т. @50Гц
Параметры контактов	5(3)A 250 Впер.т.
Регулируемый дифференциал	STD, 0,3 ÷ 5 K
Термический градиент	4 K/ч
Диапазон отображения RH окруж.среды	0 ÷ 99 %, дискретность 1%

РАЗМЕРЫ (мм)

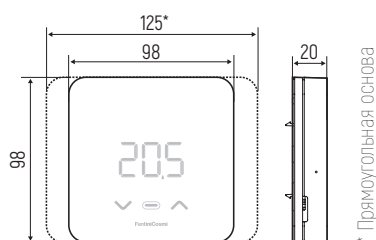


СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ


- Соответствует стандартам EN 60730-1;
- Соответствует Директиве 2014/53 / UE (RED);
- Класс IV; 2% (норма EU 811/2013 - 813/2013).




УСТАНОВКА



Настенный монтаж (питание от батареек) или утопленный монтаж в коробках типа 500, 502 (питание 230 Впер.т.).



Настенный монтаж (питание от батареек) или утопленный монтаж в коробках типа 503 (питание 230 Впер.т.).



Доступен комплект электропитания 230 Впер.т. для установки заподлицо.

КОДЫ

C800WIFIPRO	Умный программируемый термостат с комплектом электропитания, с квадратной и прямоугольной основой
C800WIFIQ	Умный программируемый термостат с квадратной основой
C800WIFIR	Умный программируемый термостат с прямоугольной основой
C800AL	Комплект электропитания 230Впер.т. / 3.3Впост.т. для серии C800



FANTINI COSMI SPA
Вия делл'Осио 6 - 20049 Калеппио ди Сеттала МИ, Италия
Тел. +39 02 95682 222 | export@fantinicosmi.it

www.fantinicosmi.com

