

# ECOCOMFORT 2.0 Smart

---



reddot winner 2021

VMC  
PUNTUALE  
INTELLIGENTE



# ECOCOMFORT 2.0 Smart



- VMC con intelligenza artificiale che si adatta alle preferenze dell'utente per un comfort ottimale senza sprechi energetici.
- Comando da App su dispositivi iOS e Android.
- Programmazione settimanale di funzionamento e possibilità controllo vocale con smart speaker Google Home™ e Amazon Alexa™.
- Sensori flusso aria, temperatura, umidità relativa, luminosità, VOC.
- Montaggio su parete perimetrale in locali fino a 36 mq\*.
- MODALITÀ MANUALE: immissione, estrazione e flusso alternato aria immissione/estrazione; MODALITÀ AUTOMATICA: con Auto Smart Sensor; MODALITÀ NOTTE; 3 Velocità di funzionamento + velocità minima Notte.
- Isolante termico e acustico per ottenere bassi livelli di rumorosità ed evitare la formazione di condensa.
- Scambiatore di calore ceramico rigenerativo ad alta efficienza fino a 90% con maniglia di estrazione.
- Cover estraibile con magneti per una semplice manutenzione e pulizia.
- Sistema di comunicazione Bluetooth Low Energy 5.0, WIFI, LoRa.
- Possibilità di integrazione con sistemi di termoregolazione.

GEOLOCALIZZAZIONE DINAMICA

TEMPERATURA PERCEPITA

RISPARMIO AMBIENTALE

AUTO SMART SENSOR

CONTROLLO REMOTO DA APP

WIFI INTEGRATO



\* dato calcolato su:  
- ricambio d'aria pari a 0,5 Vol/h  
- altezza locale 2,70 metri  
Esempio di calcolo: superficie ambiente x 2,70 metri x 0,5 Vol/h


IPX4 230V~50 Hz

## CARATTERISTICHE TECNICHE


|  |                          |
|--|--------------------------|
| Codice   | AP19992                  |
| Modello  | Ecocomfort 2.0 Smart     |
| Ø TUBO   | DN 160 mm                |
| Alimentazione                                      | 230V~ 50Hz               |
| Scala di visualizzazione umidità relativa ambiente | 0 ÷ 99 %, incremento 1%  |
| N° Programmi/ Velocità di funzionamento            | 5 Programmi / 4 Velocità |

## DIMENSIONI (mm)

UNITÀ VENTILANTE CON RECUPERATORE

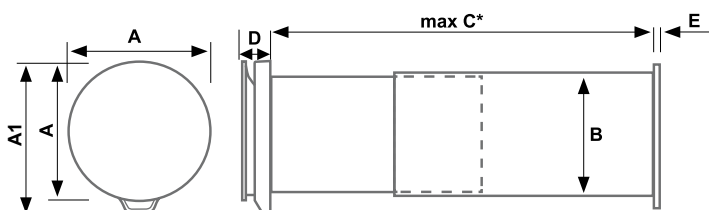

GRIGLIA ESTERNA PIEGHEVOLE



| A   | A1  | B   | C   | D  | E  | F   |
|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 230 | 250 | 162 | 530 | 55 | 20 | 190 |

\* per spessori di parete inferiori a 280 mm tagliare il tubo a seconda della propria necessità ed utilizzare una griglia esterna standard (non in dotazione)



FANTINI COSMI SPA  
Via dell'Osio 6 - 20090 Calepio di Settala MI, Italy  
Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

www.fantinicosmi.it

