



## ASPIRANTE

L'ASPIRATORE UNIVERSALE  
Un solo prodotto per espulsione  
dell'aria diretta o in condotto.



TUTTE LE APPLICAZIONI



TUTTI I DIAMETRI

# ASPIRANTE

## L'ASPIRATORE UNIVERSALE




- Gli aspiratori della serie Aspirante, dal design moderno ed inconfondibile, trovano facile inserimento in qualsiasi tipologia di ambiente civile e commerciale dove si necessitano buone prestazioni di portata e pressione. Sono adatti per la ventilazione in modo intermittente o continuo di piccoli e medi locali come bagni, cucine, lavanderie, uffici.
- Adatti all'installazione con espulsione diretta all'esterno sia per espulsione in condotto.
- Con l'utilizzo di Kit Vetro fornito a parte, è possibile l'installazione a vetro di tutta la linea Aspirante.
- Il ridotto ingombro dell'innesto posteriore rende tutta la serie Aspirante adatta a installazioni in condotti a muro con curva iniziale molto vicina all'imbocco.
- Realizzati in ABS anti UV e antistatico
- Motore a induzione Classe Isolamento F protetto con termofusibile
- Versione Timer regolabile da 45 sec. a 20 minuti.
- Versione con umidostato regolabile dal 40 al 80%.



CE IPX4 230V~50 Hz

SCOPRI DI PIÙ SU  
[fantinicosmi.it/aspirante](http://fantinicosmi.it/aspirante)

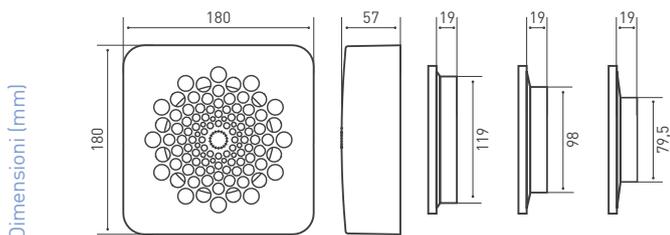

CODICE	MODELLO			Ø	m³/h	mmH <sub>2</sub> O	W	dB(A) 3mt
AP3100	ASPIRANTE			80 mm / 3"	55	8,8	23	41,5
				100 mm / 4"	100	8,8	23	43
				120 mm / 5"	130	9	24	43
AP3102	ASPIRANTE T	•		80 mm / 3"	55	8,8	23	41,5
		•		100 mm / 4"	100	8,8	23	43
		•		120 mm / 5"	130	9	24	43
AP3104	ASPIRANTE HT	•	•	80 mm / 3"	55	8,8	23	41,5
		•	•	100 mm / 4"	100	8,8	23	43
		•	•	120 mm / 5"	130	9	24	43
AP0902	BOCCAGLIO			90 mm / 3,5"	90	8,5	23	43
AP0900	ASPIRKIT VETRO N	Kit per applicazione a vetro						
AP0904	ASPIRTIMER N	Per ASPIRANTE AP3100						