


# Therm C44

Termostato ambiente da incasso, alimentato a 230V-50Hz a 3 temperature

Termostato ambiente elettronico da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali.

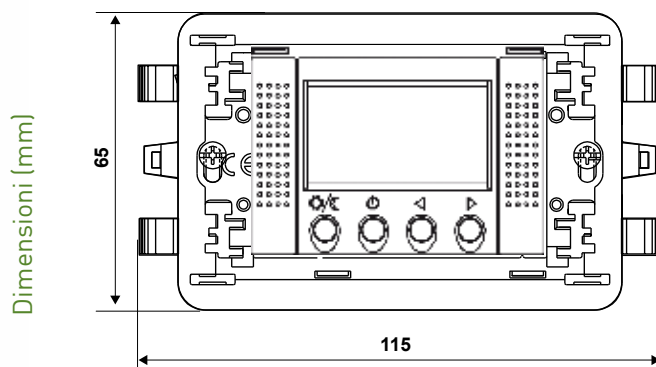


	Scala di regolazione temperatura	Differenziale* K	Temperatura ammissibile corpo	Alimentazione	Portata contatti	Grado di protezione
C44	2 ÷ 40 °C	0,5	0 ÷ 45 °C	230V-50Hz	5(3)A 250Vca	IP20

\* I valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h

- C44 ANTRACITE
- C44B BIANCO
- C44C SILVER

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 230V 50Hz.  
 Portata contatti 5(3)A 250Vca.  
 Contatto in commutazione libero da tensione.  
 Microdisconnessione (1B).



## NORMATIVE E OMOLOGAZIONI


Conforme norme EN 60730-2-9.

# INSTALLAZIONE

Montaggio da incasso in scatole da incasso a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo).  
Collegare con 2 fili i morsetti 1-2 all'utilizzatore e i morsetti L-N all'alimentazione di rete 230V 50Hz.

Si possono applicare, senza nessun accessorio di collegamento, le seguenti placche:

PLACCHE COMPATIBILI	ADATTATORI LATERALI	POSIZIONE 4 DENTELLI DA STACCARE
BTICINO Living International, Living di transizione	NO	A
BTICINO Light, Light Tech	NO	A
BTICINO Living-light tonde LNA e quadre LNB		
BTICINO Axolute	cornicetta	A
VIMAR Idea e Rondò	lateralì	B
VIMAR Plana, Eikon	NO	A
GEWISS Playbus e Playbus Young	lateralì	A
AVE sistema 45, Noir, Blanc	lateralì	nessuna
AVE Banquise, Ave Yes	lateralì	nessuna
Siemens Delta Futura Graphit	lateralì	A
Legrand Cross	NO	A

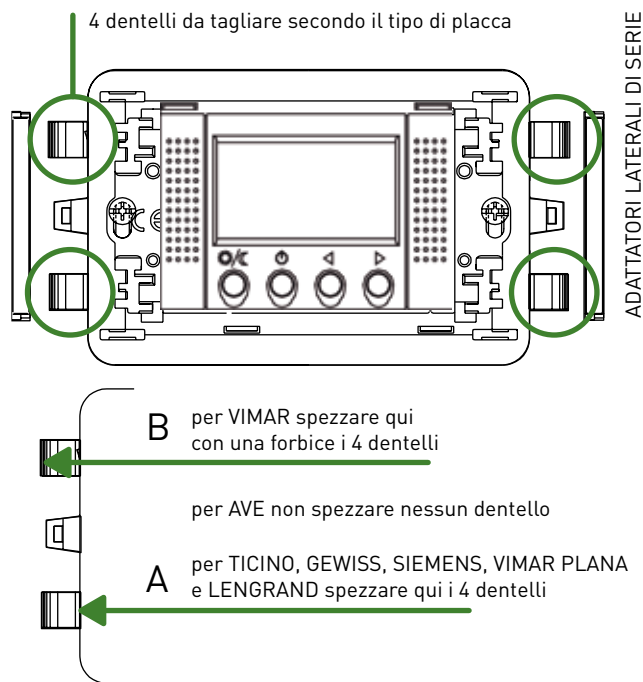

# FUNZIONAMENTO

All'aumento della temperatura: apre 1-2 e chiude 1-4.

Modo di funzionamento: COMFORT, ECONOMY e OFF.

3 temperature impostabili:

- COMFORT
- ECONOMY
- ANTIGELO

COMFORT mantiene costante per il giorno e la notte la temperatura di COMFORT impostata.

ECONOMY mantiene costante per il giorno e la notte la temperatura di ECONOMY impostata.

OFF utilizzabile come modo di funzionamento "antigelo" oppure per spegnere totalmente l'impianto (OFF).

Modi di funzionamento COMFORT e ECONOMY selezionabili attraverso il tasto ☀/☾

Modo di funzionamento OFF/ANTIGELO selezionabile attraverso il tasto ⏻

Temperature impostabili:

- COMFORT gestisce 1 temperatura impostabile da 2°C a 40°C .
- ECONOMY gestisce 1 temperatura impostabile da 2°C a 40°C .
- OFF temperatura impostabile da 0 a 7°C per garantire la funzione antigelo.

Gestione Estate/Inverno attraverso pressione simultanea tasti ☀/☾ ⏻

Scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit premendo contemporaneamente ◀ ▶

# CARATTERISTICHE

Display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento.

Temperatura massima ambiente 45°C.

# ACCESSORI

Adattatori per placche 75x45 (di serie, compreso nella confezione).