


# IntelliComfort CH150

## Cronotermostato settimanale, a batterie

Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.

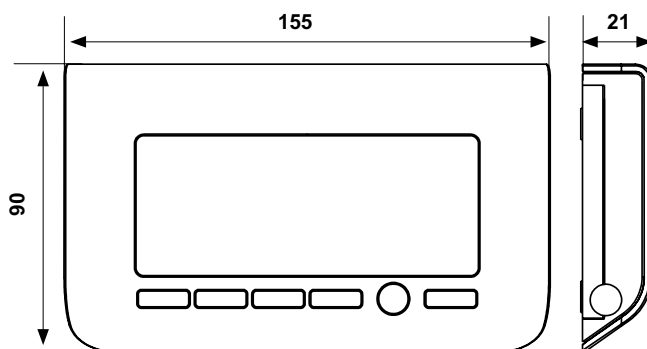

	Scala di regolazione temperatura °C	Differenziale preimpostato * K	Scala visualizzata temperature °C	Scala temperatura antigelo regolabile °C	Scala visualizzata umidità RH%	Portata contatti
CH150	<input type="checkbox"/> 2 ÷ 40	0,25	-30 ÷ 60	2 ÷ 7	20 ÷ 90	5(3)A 250Vca
CH150-16	<input type="checkbox"/> 2 ÷ 40	0,25	-30 ÷ 60	2 ÷ 7	20 ÷ 90	16(4)A 250Vca

\* I valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h

- CH150 BIANCO
- CH151 SILVER
- CH152 ANTRACITE
- CH150-16 BIANCO



## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Portata contatti

- 5(3)A 250Vca versione CH150
- 16(4)A 250Vca versione CH150-16

Contatto in commutazione libero da tensione.

Alimentazione con 2 batterie stilo tipo AA da 1,5V alcaline, con durata delle pile superiore a 1 anno.

Indicazione di carica insufficiente delle pile.