


L14BM

Termometro, montaggio a parete

Misurazione in celle frigorifere, forni ad alta temperatura, serre, ambienti di stagionatura oppure in situazioni in cui è necessaria una configurazione in loco.

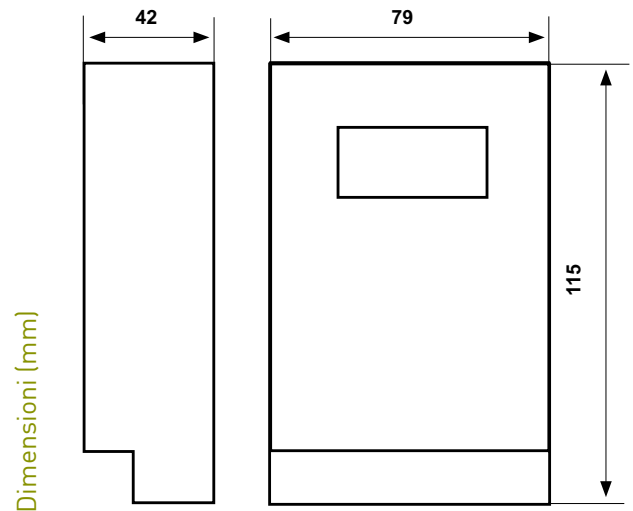

	Sensore incluso	Alimentazione	Campo di misura sonda °C	Risoluzione °C	Precisione sonda a 25°C °C	Precisione strumento °C	Grado di protezione
L14BM	sonda PTC1000 (LS120)	230Vac	-40 ÷ 105	1	< ± 1,5 a 25°C	± 0,75	IP40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Consumo 2 VA.

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

Rispondenti alle norme EN60730-2-9.

INSTALLAZIONE

Montaggio a parete.

CARATTERISTICHE

Visualizzazione temperatura letta.

Visualizza le temperature in gradi Celsius (centigradi).

Campo lettura strumento $-50 \div 150^{\circ}\text{C}$.

Temperatura di funzionamento $-10 \div 50^{\circ}\text{C}$.

ACCESSORI



LS120

sonda PTC1000,

campo scala da $-40 \div 105^{\circ}\text{C}$,

2 fili.